

Műszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtégla

Cikkszám: 7202505



Puha, tartósan rugalmas habtégla tűzgátló tömítéshez. Hosszanti és keresztirányú beépítés a különböző tűzállóság eléréséhez. A 2 komponensű PYROSIT® NG tűzvédelmi habbal kombinálható. Használható tömör mennyezeteken és falakon, úgy mint könnyű szerkezetes válaszfalakon, ezenkívül még számos installációhoz engedélyezett. Beltéri alkalmazásra. CE-jelöléssel ellátott ETA-15/0803 szerinti építési termék, 120 perces tűzállósági idő biztosításához.

A felhasználás részletei az engedélyekben találhatók.

A tömítés felületét habbal kell védeni a vízzel szemben, azért hogy tűz esetén biztonságos felhabosodást biztosítson. A kereskedelemben kapható szilikon bevonat megengedett.



Tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag

Törzsadatok

Cikkszám	7202505
Típus	FBA-B200-14
1. megnevezés	Habosított térkitöltő blokk
2. megnevezés	tűzgátló tömítés
Gyártó	OBO
Méret	200x144x60mm
Szín	barna
Anyag	tartósan rugalmas, zárt pórusú habanyag
Legkisebb eladási egység	4
menyiségegység	Darab
Súly	44,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab

Műszaki adatlap

PYROPLUG® Block habtégla


Cikkszám: 7202505



Méretetek



Hossz	200 mm
Szélesség	144 mm
Magasság	60 mm

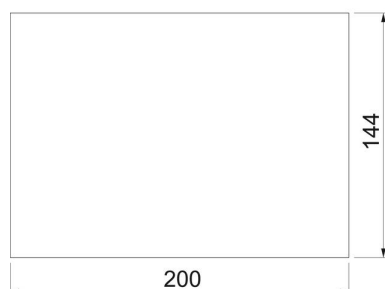

Műszaki adatok

A tűzvédelem kivitele	Rugalmas térkitöltő elemek
Alak	szögletes
ROHS-konform	igen
Tartozék szükséges	igen