

# Műszaki adatlap

FireBox T160 dugaszolható tömítéssel, 1 db  
biztosítéktartóval

Cikkszám: 7205754



Kötődoboz olvadóbetét tartóval és átszűrhető membrános kábelbevezetővel. Elegendő huzalozási tér az átlósan elrendezett csatlakozóegységnek köszönhetően, teljesen előszerelt, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsokkal. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk. Jól hozzáférhető külső füleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102 12. rész szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint bevizsgálva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilén

## Törzsadatok

Cikkszám	7205754
Típus	T160ED 10AF
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	190x150x77
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	70,513 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,4604 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

FireBox T160 dugaszolható tömítéssel, 1 db biztosítéktartóval

Cikkszám: 7205754



## Méretetek

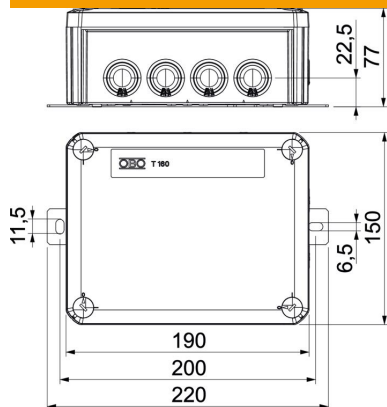

Hossz	190 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	77 mm
B méret	150 mm
H méret	77 mm
L méret	190 mm
L1 méret	200 mm
L2 méret	220 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	12
A kapcsok darabszáma	6
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	690 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x M25 5 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	E 90
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	176x135x67 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet max.	10 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	4 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP66
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem