Műszaki adatlap

FireBox T100 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhez 4x8

Cikkszám: 7205766

Kötődoboz adatátviteli technikához, átszúrható membrános kábelbevezetőkkel. Páros számú, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsok, amelyek alkalmasak adatkábelekhez. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk Jól hozzáférhető külső füleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102 12. rész szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint bevizsgálva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	7205766
Típus	T100ED 4x8AD
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	45,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,715 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

FireBox T100 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhez 4x8

Cikkszám: 7205766

Méretek

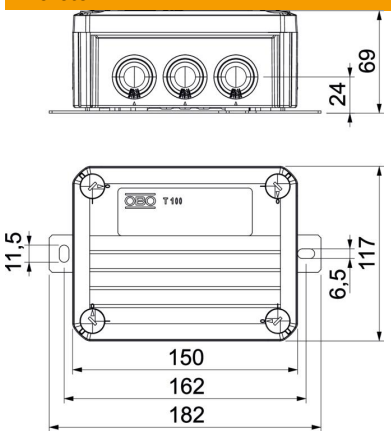

Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	68 mm
B méret	116 mm
H méret	68 mm
L méret	150 mm
L1 méret	162 mm
L2 méret	182 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
A kapcsok darabszáma	9
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	8 x M25 2 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	E 90
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm²
Névleges keresztmetszet min.	0,5 mm²
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP66
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem