


# Műszaki adatlap

## FireBox T100 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhez 4x8

Cikkszám: 7205766

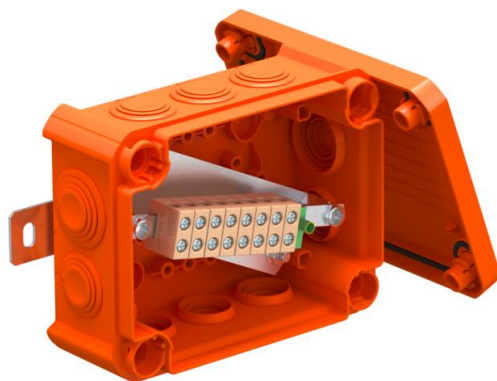

Kötődoboz adatátviteli technikához, átszűrhető membrános kábelbevezetővel. Páros számú, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsok, amelyek alkalmasak adatkábelekhez. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk jól hozzáférhető külső fűleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102 12. rész szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint vizsgálgatva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	7205766
Típus	T100ED 4x8AD
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	45,21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,715 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

FireBox T100 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhöz 4x8



Cikkszám: 7205766

## Méretetek

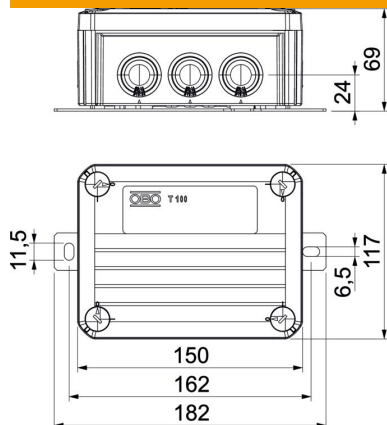

Hossz	150 mm
Szélesség	116 mm
Magasság	68 mm
B méret	116 mm
H méret	68 mm
L méret	150 mm
L1 méret	162 mm
L2 méret	182 mm

## Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
A kapcsok darabszáma	9
A készülékház-átvezetés fajtája a szerelvényezésnél	Lépcsős membrán, méretre vágható Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	nem 8 x M25 2 x M32
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek – Robbanásveszélyes zónához	E 90 nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP66
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem