


Műszaki adatlap

FireBox T350 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhez 4x32

Cikkszám: 7205772

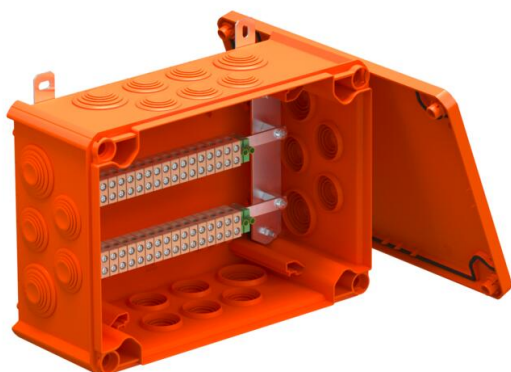

Kötődoboz adatátviteli technikához, átszűrhető membrános kábelbevezetővel. Páros számú, magas hőmérsékletnek ellenálló kerámia sorkapcsok, amelyek alkalmasak adatkábelekhez. Zöld-sárga jelzéssel ellátott sorkapocs-blokk jól hozzáférhető külső fűleken keresztüli rögzítés. Az MSZE 24102/DIN 4102 12. rész szerinti E30, E60 és E90 tűzállóságú kábelrendszerekhez. A kerámia sorkapcsok az MSZ EN 60998-2-1:2004 szerint bevizsgálva.

Tartalmaz 2 db MMSplus P 6x35 horgonycsavart



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	7205772
Típus	T350ED 4x32AD
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	funkciótartáshoz
Gyártó	OBO
Méret	285x201x120
Szín	narancs; RAL 2003
Anyag	polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	158,251 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,694 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

FireBox T350 dugaszolható tömítéssel, adatkábelekhez
4x32

Cikkszám: 7205772



Méretetek

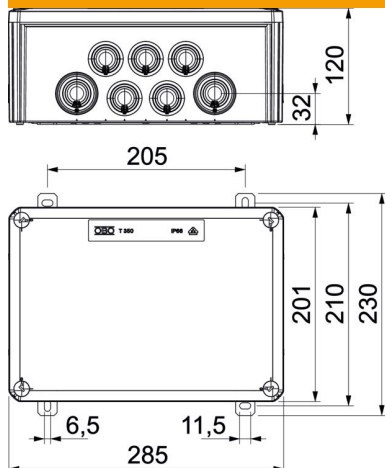

Hossz	285 mm
Szélesség	201 mm
Magasság	120 mm
B méret	201 mm
H méret	120 mm
L méret	285 mm
L1 méret	205 mm
L2 méret	230 mm

Műszaki adatok

Sorolható	nem
Bevezető nyílások száma	10
A kapcsok darabszáma	36
A készülékház-átvezetés fajtája a szerelvényezésnél	Lépcsős membrán, méretre vágható Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	16 x M32 8 x M40
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	E 90
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	267x182x110 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet max.	4 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	0,5 mm ²
Névleges feszültség	660 V
Plombálható	nem
Ütésálló	nem
Védettség	IP66
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem