Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I120/E90

Cikkszám: 7215228



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz- és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon, valamint a biztonsági szempontból fontos rendszerek működőképességének fenntartásához. I120-as besorolás, DIN 4102-11-nek (MSZE 24102) megfelelő I-szerelőcsatorna és E90-es besorolás a DIN 4102-12-nek (MSZE 24102) megfelelő E-szerelőcsatorna.
A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.




Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7215228
Típus	BSK 121016
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna, I120/E90
Gyártó	OBO
Méret	105x160
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	2570 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Méretek

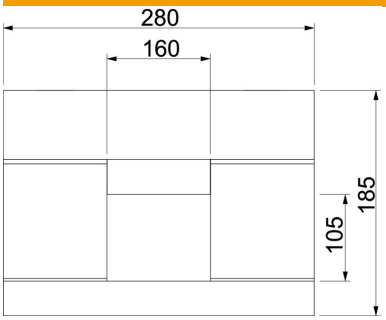

Hossz	1 000 mm
B méret	280 mm
b méret	160 mm
h méret	105 mm
H méret	185 mm

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D BSK tűzvédelmi csatorna, I120/E90

Cikkszám: 7215228

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összecsavaroz
E tűzállósági osztály - funkciótartás	90
I tűzállósági osztály - szerelőcsatorna	120
Perforálással	nem
ROHS-konform	igen
Válaszfalak lehetségesek	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton