Műszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornákhoz, magasság 60mm
Cikkszám: 7215292



Univerzális tartó kábelek és vezetékek függőleges szereléséhez üvegszálerősítésű könnyűbeton PYROLINE® Con és az acéllemezes PYROLINE® Rapid, tűzvédelmi csatornákba,belső bevonattal. A tartókat a meglazított rögzítő csavarfej alá helyezzük, végül szorosan megcsavarozzuk A kábelek kábelkötegelőkkel rögzíthetők. Ezáltal a kábel súlya biztonságosan eloszlik. Minimum 2 vezetéktartó/m

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7215292
Típus	LHS 60
1. megnevezés	vezetéktartó függőleges
2. megnevezés	tűzvédelmi csatornához
Gyártó	OBO
Méret	60x20
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	3,507 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1984 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Függőleges vezetéktartó a PYROLINE® tűzvédelmi csatornákhoz, magasság 60mm
Cikkszám: 7215292

Méretek

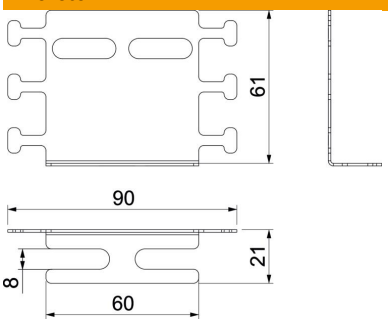

Hossz	60 mm
Szélesség	90 mm
Magasság	41 mm
B méret	21 mm
b méret	8 mm
H méret	61 mm
L méret	90 mm
l méret l	60 mm

Műszaki adatok

Tartozékok fajtája	egyéb
ROHS-konform	igen