
# Műszaki adatlap

## Húzásmentesítő doboz, kábelhágcsóra szerelhető, bilincs és tűzgátló tömítés nélkül, belső magasság 175 mm Cikkszám: 7215780

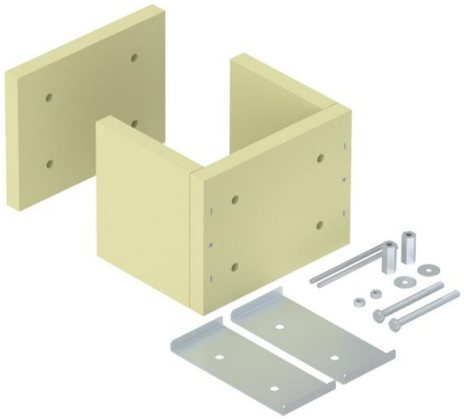

Húzásmentesítés, mint hatékony alátámasztás az MSZ E 24102/ DIN 4102 12. rész szerinti függőleges kábelelhelyezésre. Minden kábeltípushoz és kábelhágcsóhoz jóváhagyott, amelyeket függőleges szerelésre terveztek. Tűzállósági osztály E30-E90. Üres tok, a PYROSIT® NG tűzvédelmi habbal és/ vagy PYROPLUG® habtéglával téglával történő kitöltéshez. A rögzítéshez szükséges anyagokat és a jelölő táblát tartalmazza.

Kálciumszilikát


### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 7215780 |
| Típus | ZSE90-21-17 LH |
| 1. megnevezés | Húzásmentesítő |
| 2. megnevezés | függőleges kábelnyomvonalhoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 260x225x200 |
| Szín | krémfehér; RAL 9001 |
| Anyag | kálciumszilikát |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 595 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |

# Műszaki adatlap

## Húzásmentesítő doboz, kábelhágcsóra szerelhető, bilincs és tűzgátló tömítés nélkül, belső magasság 175 mm
## Cikkszám: 7215780

### Méretek

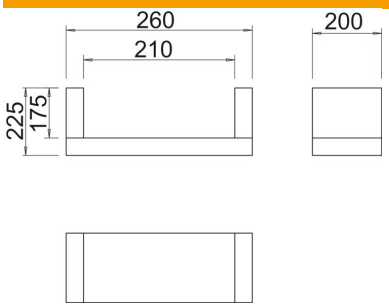


| | |
|---|---|
| Hossz | 200 mm |
| Szélesség | 260 mm |
| Magasság | 225 mm |
| B méret | 260 mm |
| b méret | 210 mm |
| H méret | 200 mm |
| t méret | 225 mm |
| t méret | 175 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Alak | szögletes |
| ROHS-konform | exempt |