Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D PLC EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7215804



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI30 - EI60-as besorolás MSZ EN 13501-2-nek megfelelő szerelő csatorna, az MSZ EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz átterjedését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát közvetlenül a falra vagy a födém alá kell szerelni

Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.
Süllyesztett fejű csavarokkal és tömítőszalagokkal.

CE

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok


Cikkszám	7215804
Típus	PLCD D061220
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna, EI60
2. megnevezés	közvetlenül szerelhető
Gyártó	OBO
Méret	1000x200x120
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	1570 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con D PLC EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7215804

Méretek

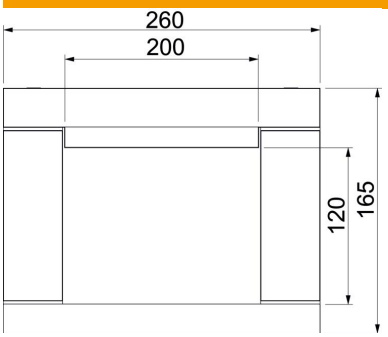

Hossz	1 000 mm
B méret	260 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	165 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	3
Fedélrögzítés	összecsavaroz
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
ROHS-konform	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton