Műszaki adatlap

PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7217860



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI30 - EI60-as besorolás MSZ EN 13501-2-nek megfelelő szerelő csatorna, az MSZ EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz átterjedését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.

CE

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok


Cikkszám	7217860
Típus	PLCS D060810
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna EI60
2. megnevezés	függesztett szerelés
Gyártó	OBO
Méret	1000x100x80
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	1370 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7217860

Méretek

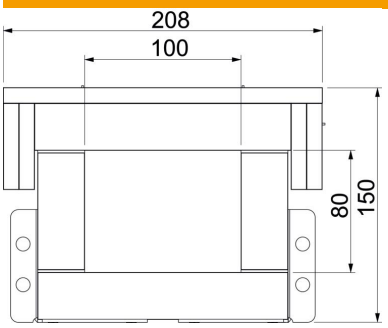

Hossz	1 000 mm
B méret	208 mm
b méret	100 mm
h méret	80 mm
H méret	150 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
ROHS-konform	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton