Műszaki adatlap

Tűzvédelmi csatorna PYROLINE® Con S PLC EI90

Cikkszám: 7217874



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI90-es besorolás, az EN 13501-2-nek megfelelő szerelőcsatorna, EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz átterjedését egyik tűzszakaszról a másikra

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzolokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.

CE

Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok


Cikkszám	7217874
Típus	PLCS D091220
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna EI60
2. megnevezés	függesztett szerelés
Gyártó	OBO
Méret	1000x200x120
Szín	szürke
Anyag	üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	3780 kg
Súlymértékegység	kg/100 m

Műszaki adatlap

Tűzvédelmi csatorna PYROLINE® Con S PLC EI90

Cikkszám: 7217874

Méretek

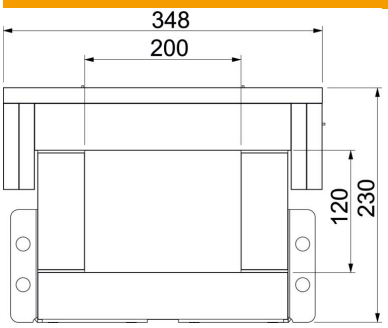

Hossz	1 000 mm
B méret	348 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	230 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	90
Perforálással	nem
ROHS-konform	igen
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton