
Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368282

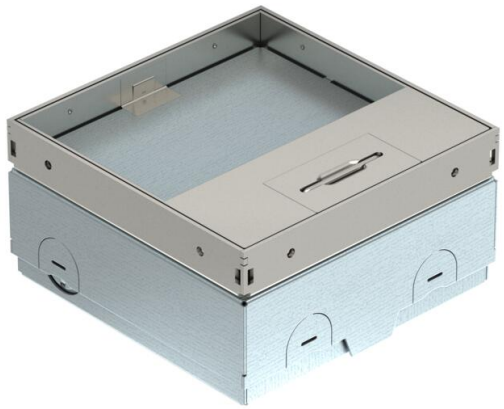

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhoz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Beépítési mélység legalább 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.
A 2 férőhelyes védőérintkezős/védőcsapos NF csatlakozóaljzat szerelőlemezen keresztül történő beszerelésekor oldalkivezetéses dugvilla használata csak legalább 90 mm beépítési magasság esetén lehetséges. Alacsonyabb beépítési magasságnál használjon hátsó kivezetéses csatlakozódugót.
Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.

A2 rozsdamentes acél


Törzsadatok


Cikkszám	7368282
Típus	UDHOME-ONE GV15
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	burkolható 15 mm mély
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	220 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,5281 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368282

Méretek

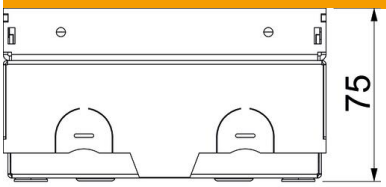

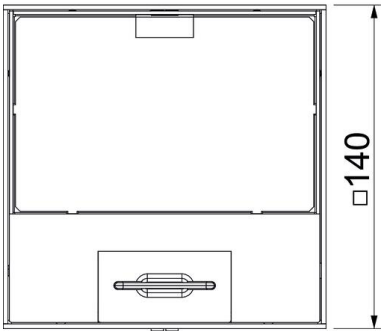

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	75 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min.	75 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhoz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368282

Műszaki adatok

Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm