

# Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7368324



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acéلبól készül. 2 db Modul 45® csatlakozóaljzattal a szerelőtartóban és egy opcionális adatátviteli tartóval akár 2 adatátviteli modulhoz.



A2 rozsdamentes acél


## Törzsadatok

Cikkszám	7368324
Típus	UDHOME2 GV15V
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. komplett
2. megnevezés	2db dugalj, burkolható
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	230 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,8567 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


## Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7368324

### Méretek

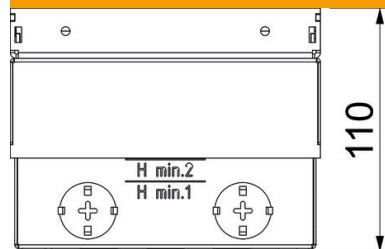

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	110 mm

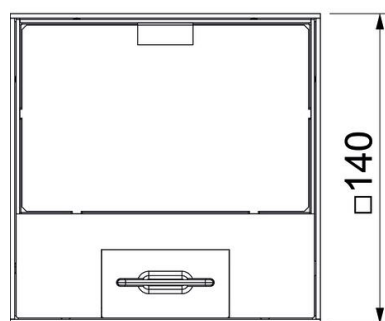

# Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél  
Cikkszám: 7368324



## Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	2-szeres VDE-dugaszóaljzat
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min. alkalmas álpadlókhoz	110 mm
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	igen
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Védeettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm