


Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemezes, két férőhelyes, földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368326



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsővekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléssel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. 2 db Modul 45® csatlakozóaljzattal a szerelőtartóban és egy opcionális adatátviteli tartóval akár 2 adatátviteli modulhoz.

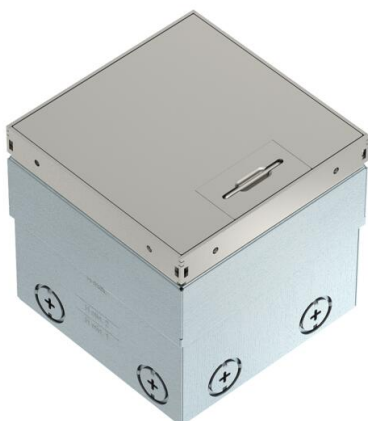

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7368326
Típus	UDHOME2 GVV
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. komplett
2. megnevezés	2db dugalj, fix rozsdmentes tető
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	220 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,2091 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap


UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemez, két férőhelyes, földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368326



Méretetek

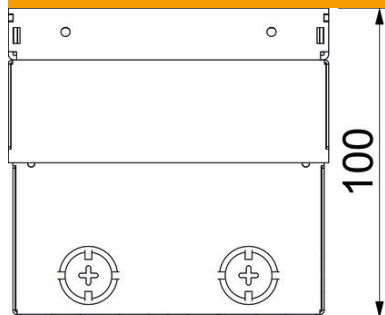

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	100 mm

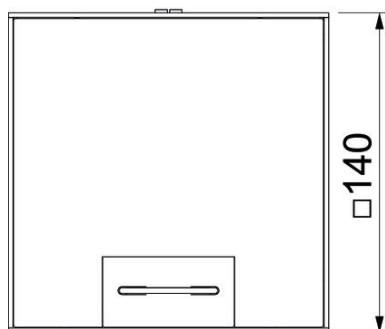

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemezes, két férőhelyes, földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368326



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	2-szeres VDE-dugaszolóaljzat
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Dekorlemez
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	100 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú