

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható,
szerelvénnyek nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368340



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7368340
Típus	UDHOME2 GV15
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	burkolható 15 mm mély
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,5378 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap


UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368340



Méretetek

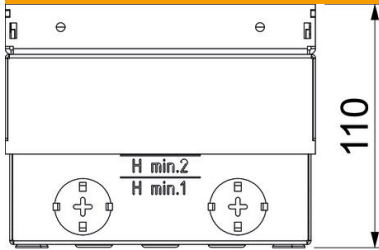

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	110 mm

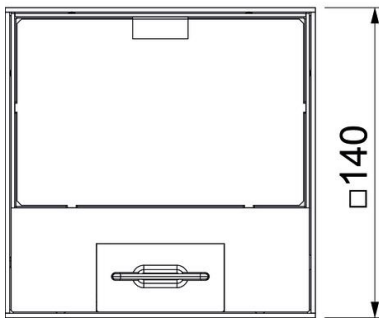

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368340



Műszaki adatok

Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Védeettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm