Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz
Cikkszám: 7368346



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.

CuZn 37 sárgaréz


Törzsadatok


Cikkszám	7368346
Típus	UDHOME2 GM15
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	burkolható 15 mm mély sárgaréz
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,3082 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz
Cikkszám: 7368346

Méretek

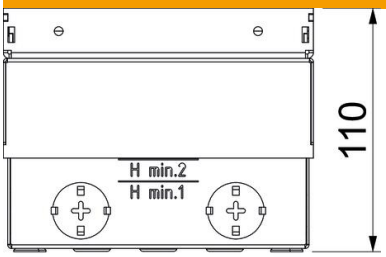

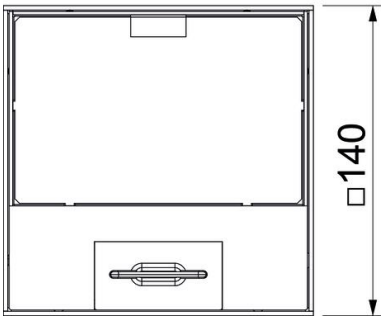

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhoz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, szerelvények nélkül, sárgaréz
Cikkszám: 7368346

Műszaki adatok

Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm