

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, tubusos, kettős, védőérintkezős csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368409



Négyzetes padlódoboz nedves ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Kábelkivezetés állítható magasságú tubuson keresztül történik. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A csomagolási egység 1 db kettős földelt csatlakozóaljzatot tartalmaz. Legfeljebb két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat (Keystones) opcionális szerelőtartókkal beépíthető.



A2 rozsdamentes acél

KGT szemcseszórt

Törzsadatok

Cikkszám	7368409
Típus	UDHOME2 VT2 V
1. megnevezés	szerelvénybeépítő-egység
2. megnevezés	tubussal, 2-fh. dugalj
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Felület	szemcseszórt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	297 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,3743 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz, tubusos, kettős, védőérintkezős
csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél


Cikkszám: 7368409



Méretetek

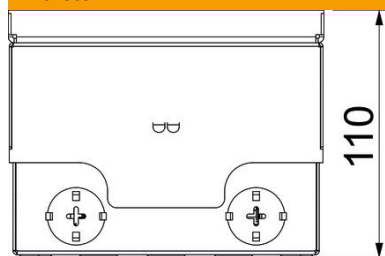

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm

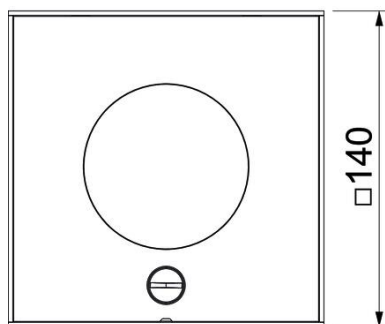

Műszaki adatok

A szerelvények darabszáma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
a szerelvényezésnél	2-szeres VDE-dugaszolóaljzat
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	nedves
Fedélkivitel	Dekorlemez
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	nem
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	igen
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Külső hosszúság	140 mm
Beépítési hosszúság	140 mm
padlóburkolat mélyedéssel	nem
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP45
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Nyitó mechanizmus	Forgóretesz