
# Műszaki adatlap

## 250-3 szerelőfedél GES6 számára

## Cikkszám: 7400463

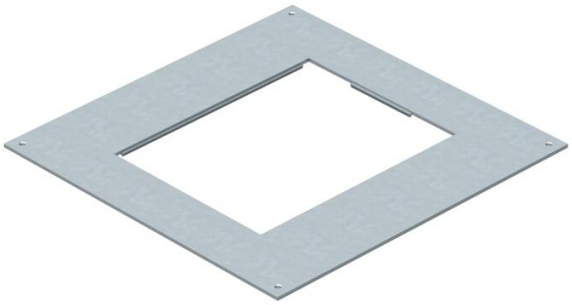

Szerelőfedél UZD250-3/4 padló alatti húzó- és leágazódoboz számára 6-os névleges méretű beépítőegység beszereléséhez, beépítőnyílás 3 mm-rel mélyítve van vaklemezzel történő utólagos lezáráshoz.

| | |
|---|---|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 7400463 |
| Típus | DUG 250-3 6 |
| 1. megnevezés | Szerelőfedél |
| 2. megnevezés | 250-2/3, GES6-hoz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 282x282x4 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 89 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 5,6146 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## 250-3 szerelőfedél GES6 számára

## Cikkszám: 7400463

### Méretek

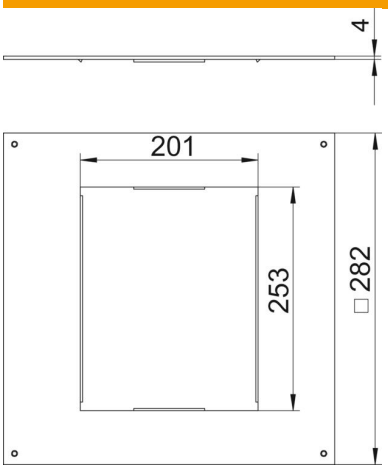


| | |
|---|---|
| Hossz | 282 mm |
| Szélesség | 282 mm |
| Magasság | 4 mm |
| a méret | 201 mm |
| A méret | 282 mm |
| b méret | 253 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Szerelőnyílás fedlap | nem |
| Padlóápolás | száraz |
| Tömítés-beépítési lehetőség | nem |
| Beépítőnyílás padlótartályhoz | nem |
| Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához | nem |
| Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához | igen |
| Csatornaszélesség max. | 250 mm |
| Csatornaszélesség min. | 190 mm |
| Anyagvastagság | 4 mm |
| Szerelőnyílás | derékszögű |
| névleges méret | 250 mm |
| Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez | 6 |
| ROHS-konform | igen |
| Nagy teherbírású kivitel | nem |