

Muszaki adatlap

UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, melyből 2 db túlfeszültségvédelemmel ellátott
Cikkszám: 7404678



Az előreszerelt UTC4 univerzális tartó két beszerelt, 33°-os, hófehér és két 33°-os, narancssárga védőérintkezős aljzattal (16 A) rendelkezik. Alkalmas a VL kábelek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására. A narancssárga védőérintkezős csatlakozóaljzat a 3-as típusú túlfeszültségvédelmi modulon keresztül az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint biztosított.



Törzsadatok

Cikkszám	7404678
Típus	UTC4 G W2OR2 Ü
1. megnevezés	Csatlakozásra kész kehely
2. megnevezés	Wieland csatlakozó rendszerrel
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	31,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2232 kg CO ₂ e / 1 Darab



Muszaki adatlap

UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, melyből 2 db túlfeszültségvédelemmel ellátott

Cikkszám: 7404678



Méretetek

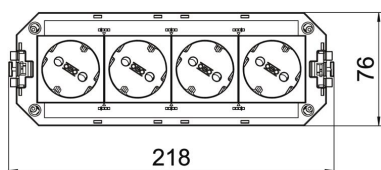

Hossz	218 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

Csatlakozások száma	2
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	2 részes hófehér/2 részes tiszta narancssárga
Vezeték hossz	0 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Vezeték hossza	0 m
csatlakozóaljzat kombináció	2 részes és 2 részes túlfeszültség-védelemmel
Dugaszolórendszer	GST18
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	igen