

Muszaki adatlap

UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Cikkszám: 7404682



Az előreszerelt UTC4 univerzális tartó négy beszerelt 33°-os, 16A-os védőérintkezős aljzattal és egy vakfedéllel rendelkezik. Alkalmas a VL kábelek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.



Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 7404682 |
| Típus | UTC4 G W4 |
| 1. megnevezés | Csatlakozásra kész kehely |
| 2. megnevezés | Wieland csatlakozó rendszerrel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 208x76x45 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 26,83 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,1313 kg CO ₂ e / 1 Darab |



Műszaki adatlap

UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Cikkszám: 7404682



Méretetek

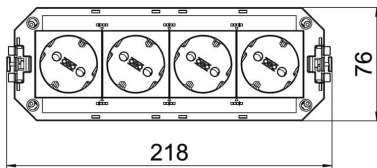

| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 218 mm |
| Szélesség | 76 mm |
| Magasság | 60 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|---------------------|
| Csatlakozások száma | 1 |
| A beépíthető készülékek darabszáma | 4 |
| Kivitel | négyes, hófehér |
| Vezeték hossz | 0 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Vezeték hossza | 0 m |
| csatlakozóaljzat kombináció | 2x kettes |
| Dugaszolórendszer | GST18 |
| Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer | igen |
| áramkör | 1 |
| Rendszer hossz | 208 mm |
| Túlfeszültség-védelem | nem |