Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 40 mm csatornamagasság

Cikkszám: 7404700



Padló feletti installációscsatorna alsórész, egyrekeszes, egy oldalon rézsútos vakfedélhez, rászerelhető alumínium oldalprofilokkal a csatornafedelek alátámasztásához és rögzítéséhez; fenékvályú elválasztó gerinc tartófülekkel (maximum 2 fémes érintkezésű), szemkinyomás domborítással védővezető csatlakozás számára. A csatorna Telitankok fogadására alkalmas.

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7404700
Típus	AIKU 15040
1. megnevezés	csatornatest
Gyártó	OBO
Méret	2400x150x40
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	234,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,1313 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 40 mm csatornamagasság

Cikkszám: 7404700

Méretek

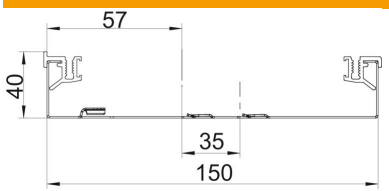

Hossz	2 400 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	40 mm
Alsó rész lemezvastagsága	1 mm
B méret	150 mm
b méret	150 mm
h méret	40 mm

Műszaki adatok

A dugaszolható választófalak száma	2
Rekeszek	3 db
Oldalkivezetéses	Fedél egyik oldalon lesarkítva
Válaszfallal	nem
Hasznos keresztmetszet	45 cm²
Keresztmetszet húzás 3	1771 mm²
Keresztmetszet húzás a	1630 mm²
Keresztmetszet húzás b	1120 mm²
ROHS-konform	igen
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni