

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 40 mm
csatornamagasság

Cikkszám: 7404700



Padló feletti installációcsatorna alsórész, egyrekeszes, egy oldalon rézsútos vakfedélhez, rászerezhető alumínium oldalprofilokkal a csatornafedelek alátámasztásához és rögzítéséhez; fenékvályú elválasztó gerinc tartófülekkel (maximum 2 fémes érintkezésű), szemkinymás domborítással védővezető csatlakozás számára. A csatorna Telitankok fogadására alkalmas.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7404700
Típus	AIKU 15040
1. megnevezés	csatornatest
Gyártó	OBO
Méret	2400x150x40
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	234,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,1313 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretetek

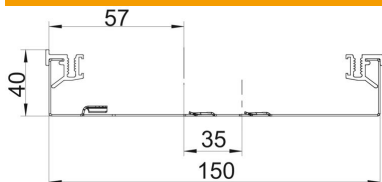

Hossz	2 400 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	40 mm
Alsó rész lemezvastagsága	1 mm
B méret	150 mm
b méret	150 mm
h méret	40 mm

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 40 mm
csatornamagasság

Cikkszám: 7404700



Műszaki adatok

A dugaszolható válaszfalak száma	2
Rekeszek	3 db
Oldalkivezetéses	Fedél egyik oldalon lesarkítva
Válaszfalal	nem
Hasznos keresztmetszet	45 cm ²
Keresztmetszet húzás 3	1771 mm ²
Keresztmetszet húzás a	1630 mm ²
Keresztmetszet húzás b	1120 mm ²
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni