

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 70 mm
csatornamagasság

Cikkszám: 7404716



Padló feletti installációcsatorna-alsórész, egyrekeszes, egy oldalon rézsútos vakfedélhez, rászerezhető alumínium oldalprofilokkal a csatornafedelek alátámasztásához és rögzítéséhez; fenékvályú elválasztó gerinc tartófülekkel (max. 2 fémes érintkezésű), szemkinyomás domborítással védővezető-csatlakozás számára. A csatorna alkalmas 2-es névleges méretű szerelvénybeépítő egységek fogadására.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7404716
Típus	AIKU 25070
1. megnevezés	csatornatest
Gyártó	OBO
Méret	2400x250x70
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	360,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	15,7114 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretek

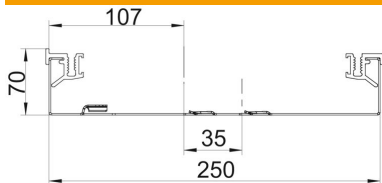

Hossz	2 400 mm
Szélesség	250 mm
Magasság	70 mm
Alsó rész lemezvastagsága	1 mm
B méret	250 mm
b méret	250 mm
h méret	70 mm

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető szerelőcsatorna, 70 mm
csatornamagasság

Cikkszám: 7404716



Műszaki adatok

A dugaszolható válaszfalak száma	2
Rekeszek	3 db
Oldalkivezetéses	Fedél egyik oldalon lesarkítva
Válaszfalal	nem
Hasznos keresztmetszet	155 cm ²
Keresztmetszet húzás 3	6817 mm ²
Keresztmetszet húzás a	6595 mm ²
Keresztmetszet húzás b	2090 mm ²
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni