

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető leágazócsatorna

Cikkszám: 7404874



Padló feletti installációs leágazócsatorna alsórész mindkét oldalon rézsútós vakfedélhez/szerelőfedélhez, szabadon padlóra történő szereléshez, rászerezhető alumínium oldalprofilokkal a csatornafedél alátámasztásához és rögzítéséhez. A csatorna T-elitankok fogadására alkalmas.




St acél

FS szalaghorganyzott

Törzssadatok

Cikkszám	7404874
Típus	AIKA U 15040
1. megnevezés	leágazócsatorna alsó része
2. megnevezés	padlóra szerelt csatornához
Gyártó	OBO
Méret	2400x150x40
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	2,4 méter
Súly	223,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,9303 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretek

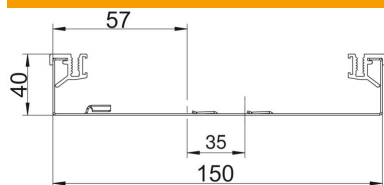

Hossz	2 400 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	40 mm
Alsó rész lemezvastagsága	1 mm
B méret	150 mm
b méret	150 mm
h méret	40 mm

Műszaki adatlap

Padlóra szerelhető leágazócsatorna

Cikkszám: 7404874



Műszaki adatok

A dugaszolható válaszfalak száma	2
Rekeszek	3 db
Oldalkivezetéses	Fedél mindkét oldalon lesarkítva
Válaszfalal	nem
Hasznos keresztmetszet	45 cm ²
Keresztmetszet húzás 3	1171 mm ²
Keresztmetszet húzás a	1630 mm ²
Keresztmetszet húzás b	1120 mm ²
Válaszfal-rögzítés_törlés	stecken
Válaszfal-rögzítés	dugaszolni