Műszaki adatlap

GES9-3B szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405079



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely három darab UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal 12 db Modul45 szerelvény építhető be a csatornarendszerbe vagy álpadlóba, beltéren.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 10 mm-re állítható.
50-es központi lemez segítségével kilenc szerelőkeretes készülék építhető be.
Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, háromrekeszes, MT9 szerelvénytartó beépítésére Három APTMT5 fedőlappal szerelhető fel. A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 10 mm-re állítható.

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405079
Típus	GES9-3B U 9011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	univerzális
Gyártó	OBO
Méret	264x264x67
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	205 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,2518 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

GES9-3B szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405079

Méretek



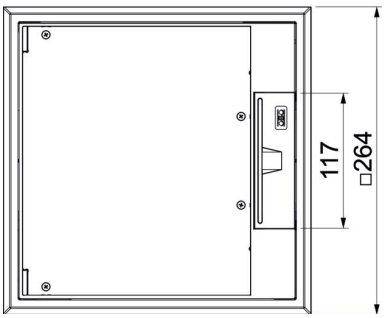

Hossz	264 mm
Szélesség	264 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornákhoz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	76 mm
D befogási tartomány min.	8 mm

Műszaki adatlap

GES9-3B szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405079

Műszaki adatok

beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm
Padlóburkolat vastagság max.	10 mm