

Műszaki adatlap

GES9-3S szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405083



Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, mely három darab UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal 12 db Modul 45 szerelvény építhető be a csatornarendszerbe vagy álpadlóba, beltéren.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 10 mm-re állítható.

50-es központi lemez segítségével kilenc szerelőkeretes készülék építhető be. Szerelvénybeépítő egység reteszelve nyitószerkezettel, háromrekeszes, MT9 szerelvénytartó szereléséhez. Három APTMT5 fedőlappal szerelhető fel.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 10 mm-re állítható.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405083
Típus	GES9-3S U 7011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	univerzális
Gyártó	OBO
Méret	264x264x67
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	199,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,8492 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

GES9-3S szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405083



Méretetek

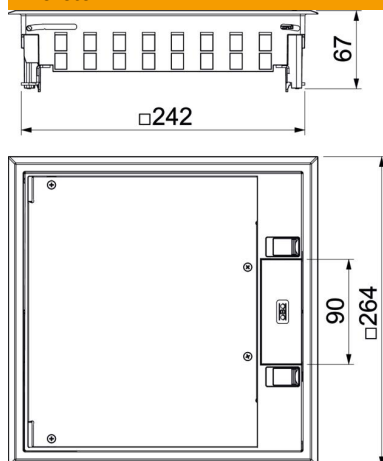

Hossz	264 mm
Szélesség	264 mm
Magasság	67 mm
h méret	73 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Esztrichmagasság min.	73 mm
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornához	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Külső hosszúság	264 mm
Beépítési hosszúság	244 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	76 mm

Műszaki adatlap

GES9-3S szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405083



Műszaki adatok

D befogási tartomány min.	8 mm
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm
Padlóburkolat vastagság max.	10 mm