Műszaki adatlap

GES2 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405120



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 1 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 3 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatorna rendszerbe.
50-es központi lemez segítségével akár 2 szerelőkeretes készülék építhető be.
Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, egyrekeszes, MT2 szerelőlap beépítéséhez

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	7405120
Típus	GES2 U 9011
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	csatornaszereléshez
Gyártó	OBO
Méret	192x118x61
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	61,3 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,259 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

GES2 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405120

Méretek

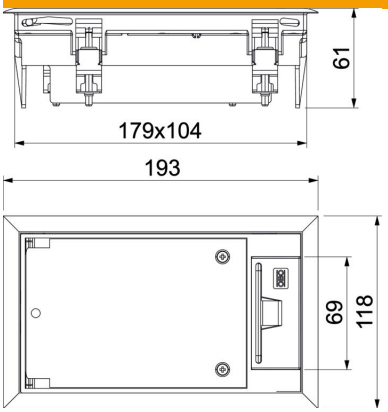

Hossz	194 mm
Szélesség	118 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	3
A szerelvénykelyhek darabszáma	1
Fedél kivitel	derékszögű
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Kivágási méret	180x105 mm
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhoz	nem
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhoz	nem
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250
alkalmas padló alatti csatornákhoz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	180 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
ROHS-konform	igen
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	29 mm
D befogási tartomány min.	7 mm
beépítőrendszer típusa	UT3

Műszaki adatlap

GES2 szerelvénybeépítő egység nyitó fogantyúval

Cikkszám: 7405120

Műszaki adatok

Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm