Műszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405145



Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, mely 2 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal 6 db Modul 45 szerelhető be, beltéri csatorna vagy padlórendszerbe.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.
50-es központi lemez segítségével 4 szerelőkeretes készülék építhető be.

Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, kétrekeszes, MT4 tartó beépítéséhez. Két fajta APMT2 fedőlemezzel szerelhető.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	7405145
Típus	GES4-2U10T 7011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	univerzális
Gyártó	OBO
Méret	222x222x65
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	114 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,6425 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405145

Méretek

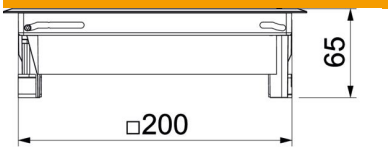

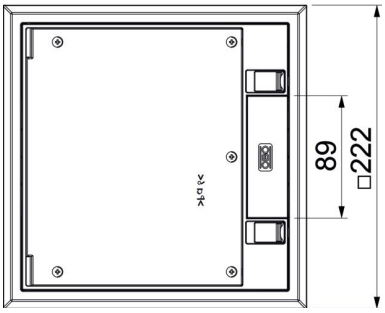

Hossz	222 mm
Szélesség	222 mm
Magasság	65 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
A szerelvénykelyhek darabszáma	2
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Kivágási méret	201x201 mm
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Esztrichmagasság min.	73 mm
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornákhoz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	201 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem

Műszaki adatlap

GES4 szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel

Cikkszám: 7405145

Műszaki adatok

D befogási tartomány max.	75 mm
D befogási tartomány min.	8 mm
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	2 000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm
Padlóburkolat vastagság max.	10 mm