Műszaki adatlap

GES6 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405321



Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, mely 3 db UT3 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 9 db Modul45 szerelvény építhető be a csatornarendszerbe vagy álpadlóba, beltéren.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.

50-es központi lemez segítségével 6 szerelőkeretes készülék építhető be.

Szerelvénybeépítő egység nyitó szerkezettel, háromrekeszes, MT6 tartó beépítéséhez. Három APMT2 fedelet szerelhetünk fel.

A fedél padlóburkolat mélysége előszerelve 5 mm, szükség esetén 3, 8, vagy 10 mm-re állítható.

PA poliamid

Törzsadatok


Cikkszám	7405321
Típus	GES6-2U10T 7011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	univerzális
Gyártó	OBO
Méret	274x221x66
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	138 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,1226 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

GES6 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405321

Méretek

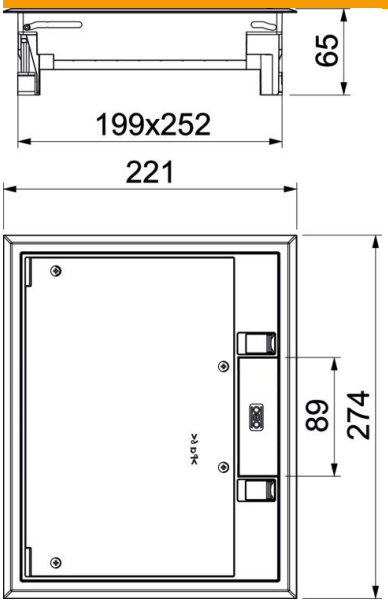

Hossz	221 mm
Szélesség	274 mm
Magasság	65 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	9
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Fedél kivitel	derékszögű
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Esztrichmagasság min.	73 mm
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
alkalmas padló alatti csatornákhoz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	201 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	6
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08

Műszaki adatlap

GES6 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405321

Műszaki adatok

Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	75 mm
D befogási tartomány min.	8 mm
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	2 000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm
Padlóburkolat vastagság max.	10 mm