


Muszaki adatlap

GESR7 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405452

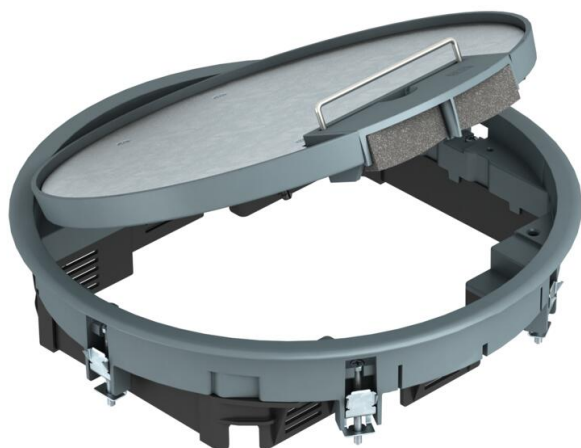

Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 2 db UT3 és 1 db UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 10 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba. 50-es központi lemez segítségével hét szerelőkeretes készülék építhető be.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7405452
Típus	GESR7 10U 7011
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	univerzális szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	Ø294x66
Szín	acélszürke; RAL 7011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	238,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	8,3902 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

GESR7 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405452



Méretetek

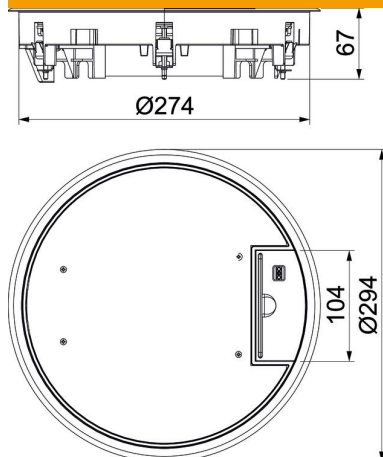

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	10
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Padlómagasság min.	78 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	igen
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
alkalmas padló alatti csatornákhöz	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R7
Keretes kivitel	szőnyegvédő keret
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	36 mm
D befogási tartomány min.	14 mm
beépítőrendszer típusa	UT3 / UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig

Muszaki adatlap

GESR7 univerzális szerelvénybeépítő egység

Cikkszám: 7405452



Műszaki adatok

Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm