

# Muszaki adatlap

## GESR9 szerelvénybeépítő egység szőnyegvédő kerettel

Cikkszám: 7405516



Szerelvénybeépítő egység fogantyúval, mely 3 db UT4 univerzális tartó beépítésére alkalmas, ezáltal akár 12 db Modul45 szerelvény építhető be a beltéri csatornarendszerbe vagy álpadlóba.

50-es központi lemez segítségével kilenc szerelőkeretes készülék építhető be.



PA poliamid

### Törzsadatok

Cikkszám	7405516
Típus	GESR9 SR U 9011
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	univerzális szereléshez
Gyártó	OBO
Méret	Ø324x62
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	270 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	8,8384 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## GESR9 szerelvénybeépítő egység szőnyegvédő kerettel

Cikkszám: 7405516



### Méretetek

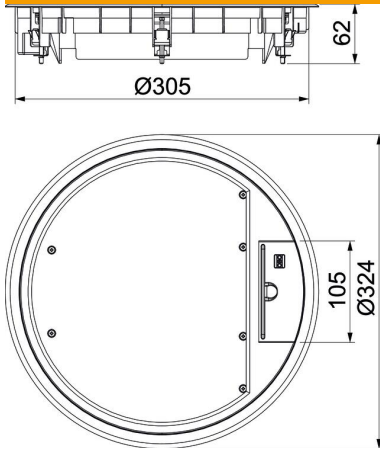

### Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	száraz
Padlómagasság min.	73 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
nedves ápolású padlókhoz alkalmas	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
alkalmas padló alatti csatornához	igen
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Védetség fokozat IK-kód	IK08
Nagy teherbírású kivitel	nem
D befogási tartomány max.	30 mm
D befogási tartomány min.	9 mm
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE

# Muszaki adatlap

GESR9 szerelvénybeépítő egység szőnyegvédő kerettel

Cikkszám: 7405516



## Műszaki adatok

Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	5 mm