

Műszaki adatlap


Szerelvénybeépítő - antik sárgaréz kivitel, üres

Cikkszám: 7405663



Kerek beépítőegység padlóburkolat védőkerettel UDL2-120 típusú csatlakozódobozba történő közvetlen beépítéshez. Zárt állapotban a nedves ápolást is elviseli a beépítőegység. A minimális beépítési mélység 70 mm.

A fedlapot és a Modul 45 csatlakozóaljzatot külön kell megrendelni.

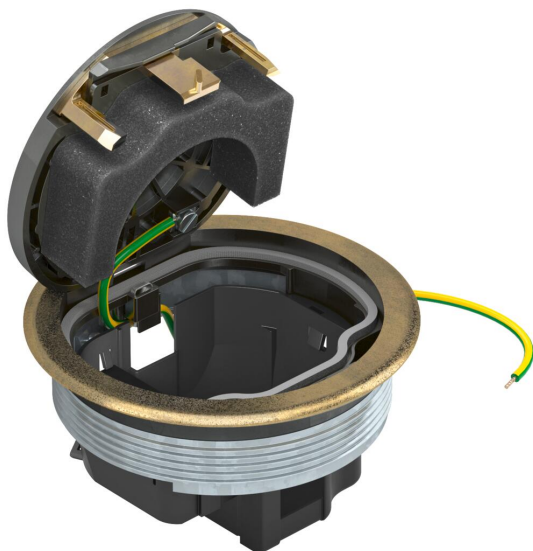

Zn	cink présöntvény
CuZn 37	rézzel bevont

Törzsadatok

Cikkszám	7405663
Típus	GESRMS2
1. megnevezés	szerelvénybetét
2. megnevezés	with prot. frame, old brass
Gyártó	OBO
Méret	130x130x64
Anyag	cinkprésöntvény
Felület	sárgaréz bevonatú
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	67,965 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9087 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szerelvénybeépítő - antik sárgaréz kivitel, üres

Cikkszám: 7405663



Méretetek

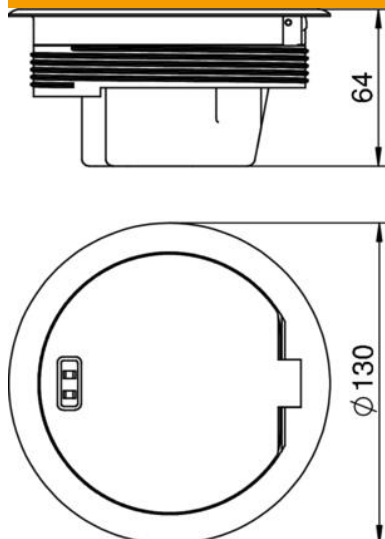

Műszaki adatok

Fedél kivitel	kerek
padlóburkolat védőkeret	igen
Padlóápolás	nedves
alkalmas álpadlókhöz	nem
alkalmas üreges padlókhöz	nem
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	igen
alkalmas padló alatti csatornákhöz	igen
padlóburkolat mélyedéssel	nem
ROHS-konform	exempt
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP66
Védeettségi fokozat IK-kód	IK10
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet