

Műszaki adatlap

Nagy teherbírású szintezhető kazetta tubusos kivitel
RKFN3, méret 9, nemesacél
Cikkszám: 7408938



Nagy teherbírású szintezhető négyzetes kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. 1. terhelési osztály 10 kN-ig.

3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék.

Nagy teherbírású szintezhető négyzetes kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. 1. terhelési osztály 10 kN-ig.

Nagy teherbírású szintezhető kazetta háromrekeszes 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



A2 rozsdamentes acél

Törzsdatok


Cikkszám	7408938
Típus	RKFN3 9 V SL1 16
1. megnevezés	Nagyteherb. négyz. kazetta SL1
2. megnevezés	tubusfedél
Gyártó	OBO
Méret	243x243x100
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	490 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	24,7907 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Nagy teherbírású színtezhető kazetta tubusos kivitel
RKFNLSL, méret 9, nemesacél
Cikkszám: 7408938



Méretetek

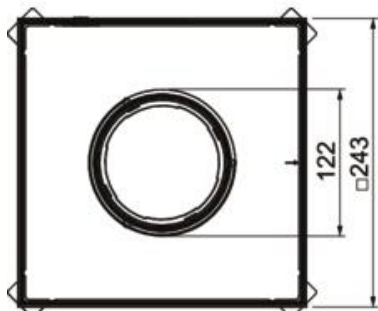

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	105 mm
h méret	105 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
kábelkivezetések száma	1
univerzális tartók száma	3 x UT4
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padló kivágás/szerelőnyílás	244x244
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	exempt
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP55
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	igen
nagy teherbírású kazetta	10 kN (OBO SL1)
beépítőrendszer típusa	UT4
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	16 mm