


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409068

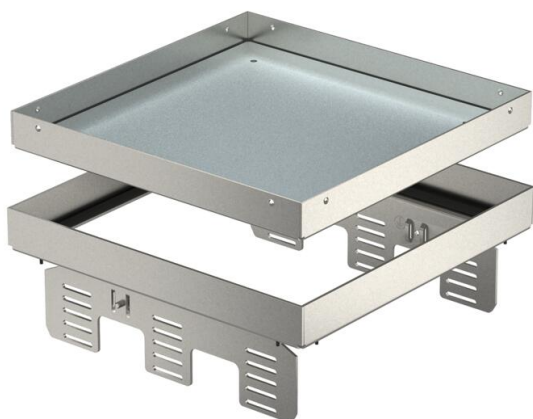

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" "vak" kazetta egy 9-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba, mindig egy DUG..../9 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/9 vagy UGD350-3/9 padlódobozokba történő beszereléshez. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.

Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhez.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	7409068
Típus	RKN2 UZD3 9VS25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	359 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	20,9057 kg CO ₂ e / 1 Darab

Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél


Cikkszám: 7409068



Méretetek



Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	95 mm
h méret	95 mm

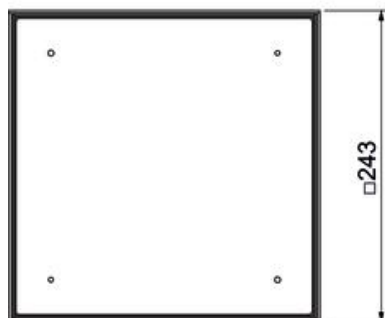

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
IP védelem nyitott állapotban	IP00
IP védelem zárt állapotban	IP44
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm