


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409212

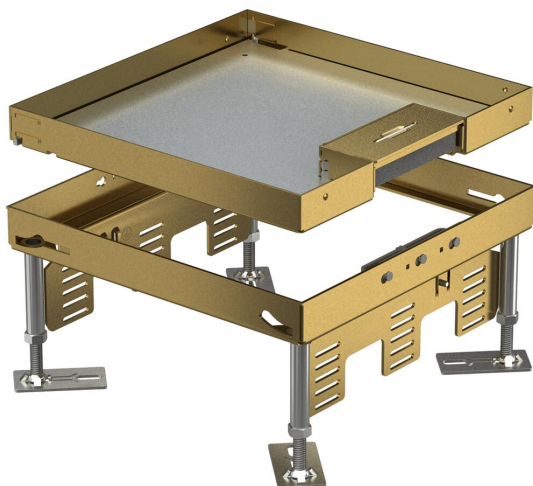

9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez.
Szintezhető négyzetes kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 9-es névleges méret
3 db APMT5 fedlappal szerelhető. Sima felületekhez alkalmas.



CuZn
37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7409212
Típus	RКСN2 9 MS 20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	432 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,0497 kg CO2e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409212



Méretetek

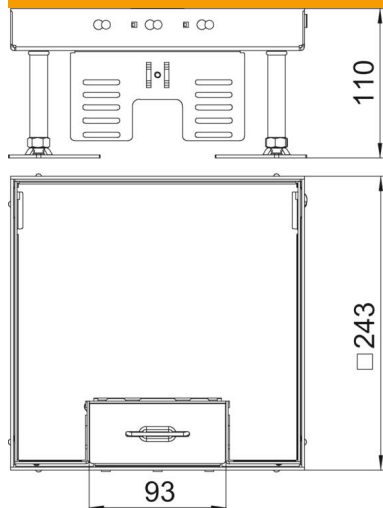

h méret 105 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvények darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
névleges méret	350 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védetség nyitott állapotban	IP20
IP védetség zárt állapotban	IP40
Védegségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm