
Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSN, sárgaréz

Cikkszám: 7409214

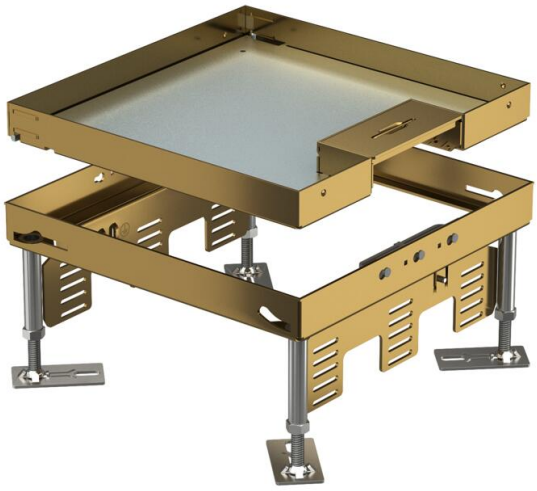

9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlókba történő beépítéséhez, beltéren.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez.

CuZn 37 sárgaréz

Törzsadatok


Cikkszám	7409214
Típus	RKSN2 9 MS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	619 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,5135 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSN, sárgaréz

Cikkszám: 7409214

Méretek

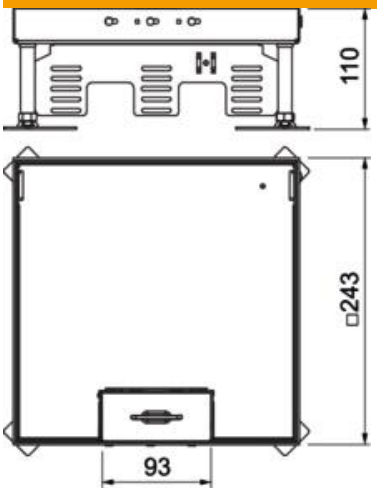

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
h méret	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm