
Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSN, nememsacél

Cikkszám: 7409218

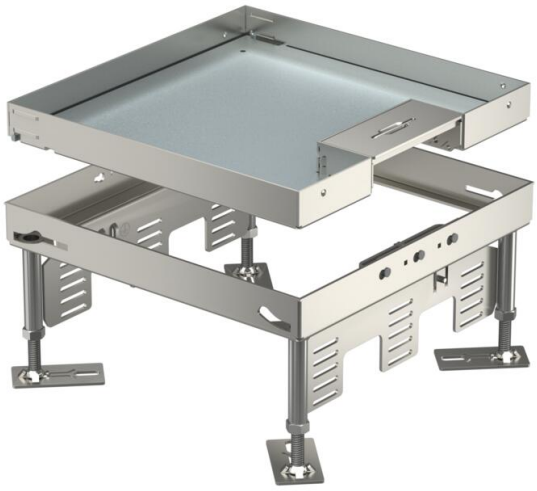

9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlókba történő beépítéséhez, beltéren.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez.
Szintezhető négyzetes kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 9-es névleges méret Használható csatornarendszerekben, száraz ápolású álpadlókban és üreges padlókban beltéren. Sima felületekhez alkalmas. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7409218
Típus	RKSN2 9 VS 20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	430 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	20,7553 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSN, nememsacél

Cikkszám: 7409218

Méretek

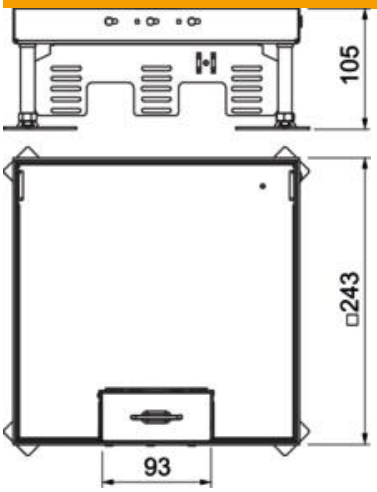

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
h méret	105 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
Oldalkivezetéses	Padlódoboz-felépítmény
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
ROHS-konform	exempt
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm