


# Muszaki adatlap

## Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSN, nememsacél

Cikkszám: 7409218

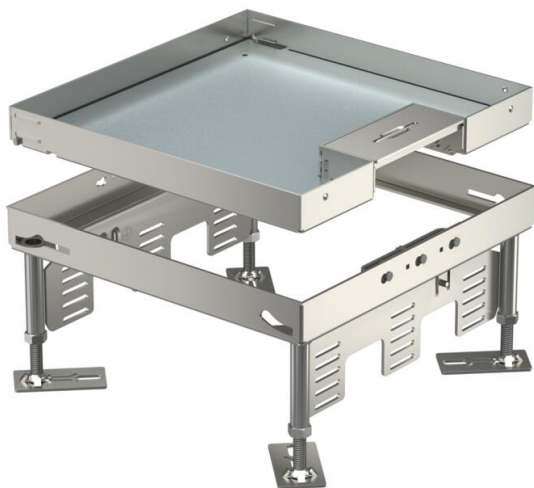

9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. Szintezhető négyzetes kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 9-es névleges méret **Használható csatornarendszerekben, száraz ápolású álpadlóban és üreges padlóban beltéren.** Sima felületekhez alkalmas. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

### Törzsadatok

Cikkszám	7409218
Típus	RKS2 9 VS 20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	430 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	20,7553 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, nememsacél



Cikkszám: 7409218

## Méretetek

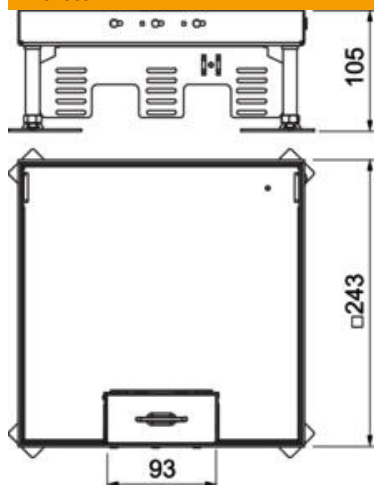

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
h méret	105 mm

## Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Oldalkivezetéses	Padlódoboz-felépítmény
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
névleges méret	350 mm
Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP40
Védelem fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm