


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, nememsacél

Cikkszám: 7409220



9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez.

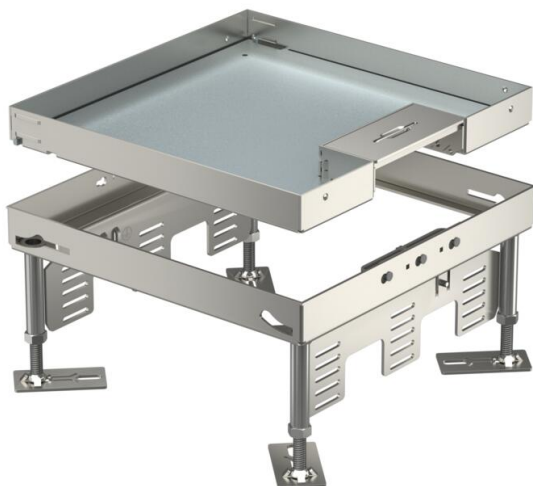

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7409220
Típus	RКСN2 9 VS 25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	444 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	22,4771 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, nememsacél

Cikkszám: 7409220



Méretetek

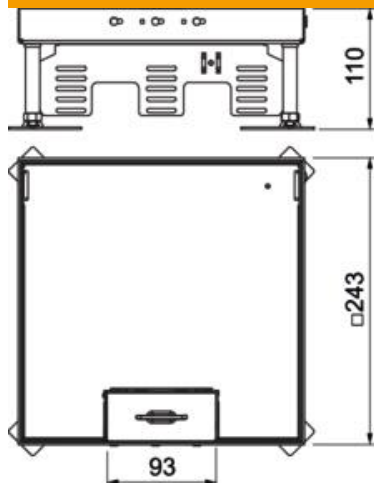

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
h méret	110 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvények darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Oldalkivezetéses	Padlódoboz-felépítmény
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
névleges méret	350 mm
Névleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm