
Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409238

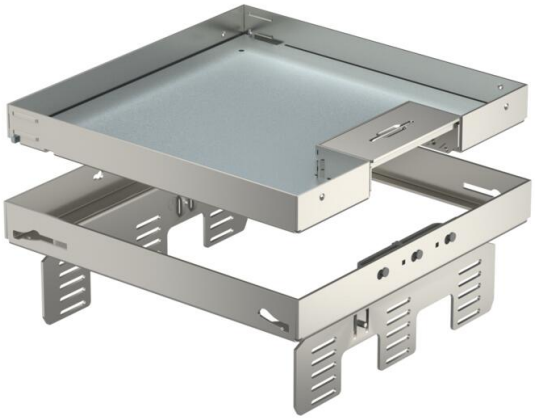

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" 9-es névleges méretű kazetta száraz ápolású padlókhoz, beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba, mindig egy DUG../9 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/9 vagy UGD350-3/9 padlódobozokba történő beszereléshez. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.
Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.
Szintezhető és szétválasztható 9-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel,

száraz ápolású padlókhoz, beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba

történő beszereléshez, mindig egy DUG../9 szerelőfedéllel együtt. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta tubussal, háromrekeszes 3 db APMT5 fedlappal szerelhető.

A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7409238
Típus	RKSN2 UZD3 9VS20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	338 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	20,2457 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RKSNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409238

Méretek





Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	90 mm
h méret	90 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhoz	igen
alkalmas üreges padlókhoz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szabvány	EN 50085-2-2
ROHS-konform	igen
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm