


# Muszaki adatlap

## Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409372

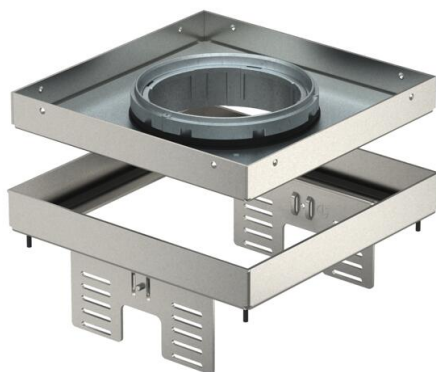

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" 4-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolású padlókhöz, beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba, mindig egy DUG./4 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/4 vagy UGD350-3/4 padlódobozokba történő beszereléshez. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szinezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta tubussal, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45 eszközhöz. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

### Törzsadatok

Cikkszám	7409372
Típus	RKFNUZD3 4VS20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	tubushoz
Gyártó	OBO
Méret	200x200mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	197 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,716 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFNUZD3, nemesacél



Cikkszám: 7409372

## Méretetek

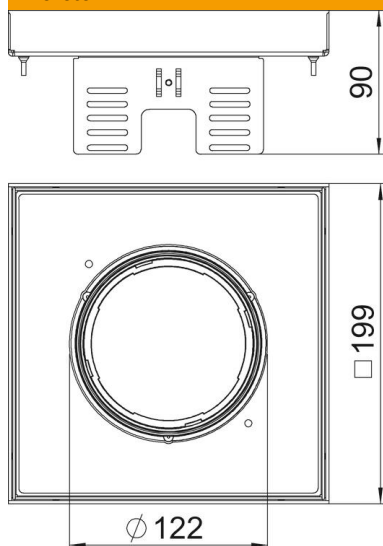

Hossz	199 mm
Szélesség	199 mm
Magasság	90 mm
h méret	90 mm

## Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	6
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP44
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm