


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409378

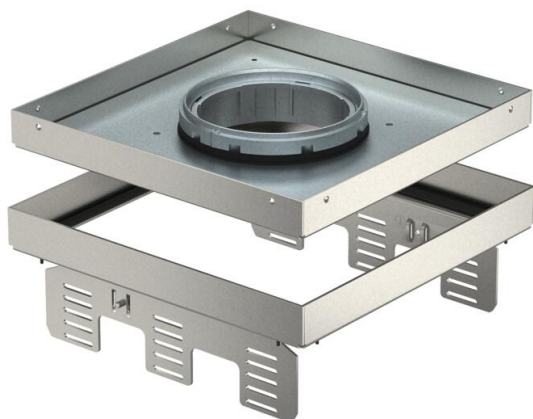

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" 9-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolású padlókhöz, beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba, mindig egy DUG../9 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/9 vagy UGD350-3/9 padlódobozokba történő beszereléshez. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta tubussal, háromrekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmos készülékhez vagy 12 Modul 45@ készülékhez. A tubus nem szállítási tartozék. Szintezhető és szétválasztható 9-es névleges méretű tubusos kazetta száraz és nedves ápolású padlókhöz beltéren, UZD250 vagy UZD350 padlódobozokba történő beszereléshez, mindig egy DUG../9 szerelőfedéllel együtt. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető színtezőszegekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta tubussal, háromrekeszes. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	7409378
Típus	RKFNUZD3 9VS20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	tubushoz
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	346 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	20,5204 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta tubusos kivitel RKFNUZD3, nemesacél

Cikkszám: 7409378



Méretetek

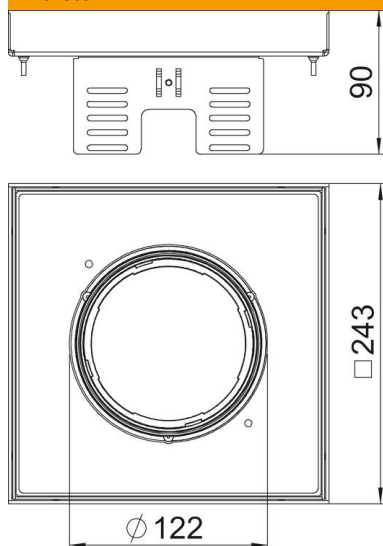

Hossz	243 mm
Szélesség	243 mm
Magasság	90 mm
h méret	90 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP44
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm