


Muszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424006

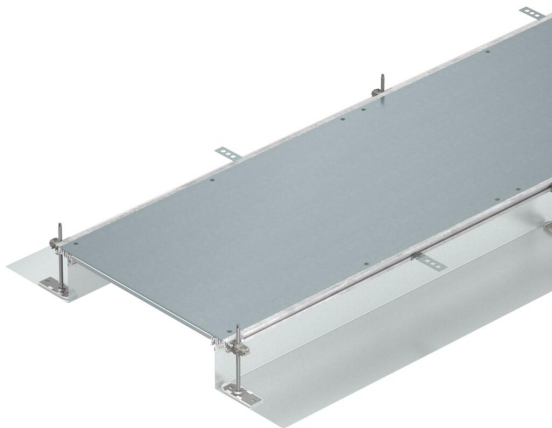

Szerelésre kész csatornaegység a kábelvezetéshez, részei: 3 vakfedél, 2 oldal-profil flexibilis fém szítaszövet oldalfallal, 3mm-es padlóburkolat támaszprofilokhoz. A doboz tartalmaz 6 db állítható rögzítőszegletet, 6 db beton-csavart és a 200-as, 300-as és 400-as csatornáknál 3 db fedéltömítést, az 500-as és 600-as csatornáknál pedig 6 db fedélalátámasztást. A 400, 500 és 600 mm-es fedélillesztő alátámasztásokhoz feltétlenül szükséges színtezőegységek (vegye figyelembe a színtezési magasságot) nem képezik a csomagolási egység részét, külön meg kell rendelni őket. A csatornafedeleket szállításkor fel vannak csavarozva.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424006
Típus	OKA-G50040140
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	2400x500x140
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	1846,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	75,8774 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretek



Hossz	2 400 mm
Szélesség	500 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység, vakfedeles, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424006



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	nem
Burkolatok	3
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	nem
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	igen
Csatornamagasság max.	140 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	nem
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	nélkül
Szintezési tartomány max.	140 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Levehető felső rész	igen