


Muszaki adatlap

Csatornaegység GES9-hez, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424202

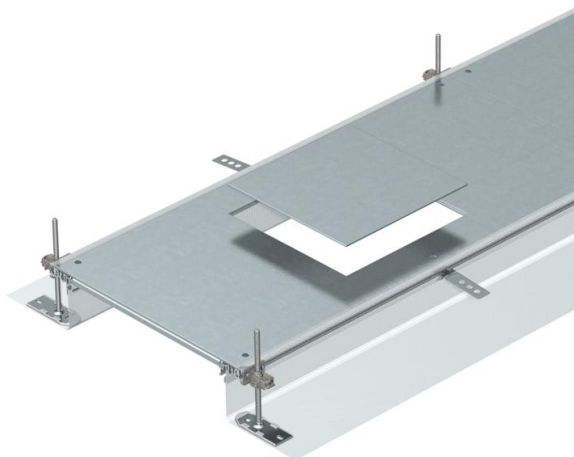

Szerelésre kész csatornaegység vezetékrendezéshez, részei: 3 db rendszerfedél, 2 db oldalprofil rászertelt fém szitaszövetből készült rugalmas oldalfallal, 3 mm-es padlóburkolat támprofilok. Száraz, beltéri helyiségekben, száraz ápolású padlókhöz A megfelelő tartozékkal nedves ápolású padlókhöz is alkalmas. A doboz tartalmaz 6 db állítható rögzítőszegletet, 6 db betoncsavart és a 200-as, 300-as és 400-as csatornáknál 3 db fedéltömítést, az 500-as és 600-as csatornáknál pedig 6 db fedéalátámasztást. A 400, 500 és 600 mm-es fedél alátámasztásához feltétlenül szükséges szintezőegység (vegye figyelembe a szintezési magasságot), a csomagolási egység nem tartalmazza, külön kell megrendelni őket. A csatornafedelek szállításkor fel vannak csavarozva. 3 darab (400 mm csatornaszélesség esetén, L = 800 mm) vagy 6 darab szerelvény csatlakozó fedéllel (500 és 600 mm csatornaszélesség esetén, L = 400 mm) melyek egy darab 9-es méretű négyzetletes szerelőnyílást tartalmaznak.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7424202
Típus	OKA-G50040140D9
1. megnevezés	nyitható padlócsatorna
2. megnevezés	GES9 szerelvénybetéthez
Gyártó	OBO
Méret	2400x500x140
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2,4
mennyiségegység	méter
Súly	1662,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	84,1512 kg CO ₂ e / 1 Méter

Méretetek



Hossz	2 400 mm
Szélesség	500 mm

Műszaki adatlap

Csatornaegység GES9-hez, magasság 40-140 mm

Cikkszám: 7424202



Műszaki adatok

Szerelőnyílás fedlap	igen
Burkolatok	6
Betervezett beépíthető egységek darabszáma	6
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló
Feneklemez	nem
Bepattanó fedélrögzítés	nem
Tömítés-beépítési lehetőség	igen
Beépítőnyílás padlótartályhoz	nem
Szétválasztható	igen
Alkalmas tágulási hézaghoz	nem
Szítaszövetes oldalfal	igen
Csatornamagasság max.	140 mm
Csatornamagasság min.	40 mm
Fedél anyagvastagsága	4
Minimális esztrich-magasság	40
Csatlakozónyílással	igen
Potenciálkiegyenlítővel	nem
Válaszfalal	nem
Kiálló résszel	igen
Szerelőnyílás	szerelvénybetéthez
Szerelőnyílás	Négyzetes
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	140 mm
Szintezési tartomány min.	40 mm
Levehető felső rész	igen