

Muszaki adatlap

Teljes körű megoldás GES4 szerelvénybeépítő egységhez

Cikkszám: 7427412



Négyzetes beépítő egység hat Modul 45 készülékhez, száraz ápolású üreges padlókhöz és esztrich padlókhöz, beltéren. Beépíthető házból, GES4-2 szerelvénybeépítő egységből, két UT univerzális tartóból és egy hármass 33° -os földelt csatlakozóaljzatból áll, fehér színben. A beépíthető ház oldalán előre kikönnnyített bevezető nyílások helyezkednek el, M25 védőcsövekhez, esztrich-hez állítható. Szállításkor a beépíthető házat vakfedéllel zárták. A szerelvénybeépítő egység az esztrich munkálatok után a kapott szerelési nyílásba illeszthető. A csapófedélben 3, 5, 8 vagy 10 mm mélységű hely található a padlóburkolatnak

A minimális beépítési mélység 72 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.



PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7427412
Típus	UDHOME GES4 9011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	szerelvénybetéttel komplett
Gyártó	OBO
Méret	222x222x73mm
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	281 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,3983 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Teljes körű megoldás GES4 szerelvénybeépítő egységhez


Cikkszám: 7427412



Méretetek



Hossz	205 mm
Szélesség	205 mm

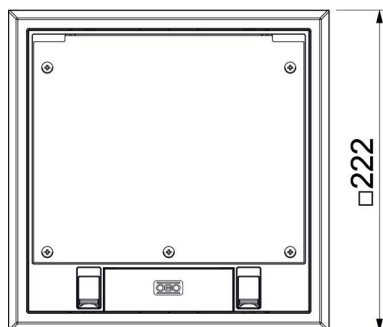

Műszaki adatok

kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Esztrichmagasság max.	100 mm
Esztrichmagasság min.	80 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm