

# Műszaki adatlap

## Betondoboz GES R2-höz

Cikkszám: 7428526



Szintezhető betondoboz a GES R2 padlódoboz szerelvénybeépítő egységének beépítéséhez.

2x2 bevezetőnyílással flexibilis csövek bevezetéséhez (M20/M25).



St

acél

FS

szalaghorganyzott

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 7428526                               |
| Típus                                             | UD GES R2                             |
| 1. megnevezés                                     | padló alatti kivezetődoboz            |
| 2. megnevezés                                     | GES R2--höz                           |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | szalaghorganyzott                     |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 218 kg                                |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 7,6782 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

## Betondoboz GES R2-höz



Cikkszám: 7428526

### Méretetek

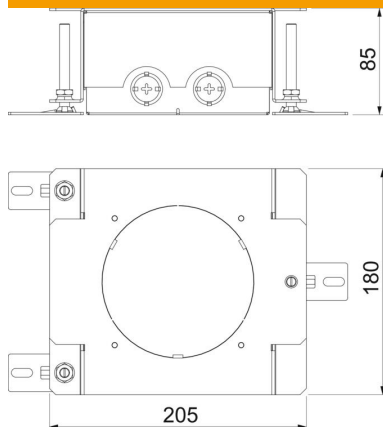

### Műszaki adatok

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kiszerezés lehetőség                              | installációs szerelvények beépítéséhez |
| Fedél kivitel                                     | kerek                                  |
| Feneklemez                                        | igen                                   |
| Tömítés-beépítési lehetőség                       | nem                                    |
| Beépítőnyílás beépíthető egységhez                | kerek                                  |
| Szétválasztható                                   | nem                                    |
| Esztrichmagasság max.                             | 130 mm                                 |
| Esztrichmagasság min.                             | 85 mm                                  |
| csőcsatlakozáshoz                                 | igen                                   |
| alkalmas álpadlókhoz                              | nem                                    |
| Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához | nem                                    |
| Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához | nem                                    |
| alkalmas üreges padlókhoz                         | nem                                    |
| alkalmas padló alatti csatornákhöz                | nem                                    |
| Minimális esztrich-magasság                       | 85                                     |
| Szintezési tartomány max.                         | 130 mm                                 |
| Szintezési tartomány min.                         | 85 mm                                  |