




100%-ban  
halogénmentes

**Nyerő széria**

**Vakolat alatti és üreges  
fali szerelvénydobozok  
az OBO-tól**

A hatékony munkavégzés  
új lehetőségei






Az OBO vakolat alatti és üreges fali szerelvénydobozai számos okos terméktulajdonságával új mércét állítanak fel a minőség és gyorsaság terén minden építkezésen. 100%-ban halogénmentes anyagból készülnek így hatékonyan csökkentik a mérgező halogéngázok felszabadulását tűz esetén.

## Vakolat alatti dobozok: minőség és gyorsaság újragondolva

Az innovatív termékrészletekkel az OBO vakolat alatti szerelvénydobozai szerelési időt takarítanak meg, és megkönnyítik a munkát minden építkezésen. A vakolat alatti dobozok fenntartható gyártása során 80%-ban újrahasznosított, kiváló minőségű alapanyagokat használunk.

## Üreges fali dobozok: új mércét állítanak fel minden építkezésen

Az OBO üreges fali dobozok még hatékonyabbá és időtakarékosabbá teszik a kábelek és szerelvények telepítését. A légmentesen záródó üreges fali dobozok bevizsgált és tanúsított hangcsillapítással gondoskodnak a nagyobb zajmentességről.

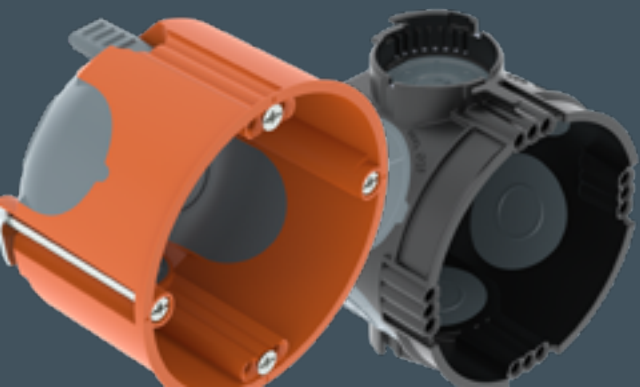



## OBO vakolat alatti dobozok előnyei

- Fenntartható gyártás: a kiváló minőségű, 80%-ban újrahasznosított alapanyag-tartalomnak köszönhetően csökkentett az alapanyag felhasználás
- Összekötő elem: mindkét oldalon összekapcsolható bajonettzárral, gondoskodik a maximális rugalmasságról
- 4x3-as csavardóm: lehetővé teszi a szerelvény pontos rögzítését
- Feliratozott kábel- és csőbevezetések: megkönnyíti a kiválasztást

## Mindig a megfelelő tartozék

### Quick Fix

A gipszelés és ragasztás már a múlté





## OBO üreges falidobozok előnyei

- A hangcsillapításra tesztelt és tanúsított, légmentesen záródó üreges falidobozok 70dB hangszigetelést biztosítanak, így nem gyengítik a szabványos gipszkartont
- Az összekötő elem térfogata 8%-al nagyobb a hagyományos modellekhez képest
- 2x3-as csavardóm maximális pozicionálást biztosít
- TPE-ből készült bevezető membránok lehetővé teszik a kábelek és csövek szerszám nélküli bevezetését

### Tömítőbetét

Egy normál doboz utólag légmentessé tesz





## OBO elektronikai dobozok előnyei

- Légmentesen záródó TPE (hőre lágyuló elasztomer) bevezetések
- Rejtett kapocstér TPE-ből, ami további helyet biztosít a vezetékek vagy elektronikai alkatrészek számára
- Két membrán csőbevezetés az alján, Ø 20-25 mm
- Beépítési mélység 75 mm-től
- Változatosan használható 5-35 mm anyagvastagság között

### Rögzítőelem

Az üreges fali doboz és a fal közötti hézagok kiegyenlítésére vékony burkolat esetén (nincs szükség külön dobozra)



További információkért  
látogasson el honlapunkra:



[www.obo.hu](http://www.obo.hu)

OBO Bettermann Kereskedelmi Kft

Magyarország

Tel.: +36 29 349 000

E-mail: [info@obo.hu](mailto:info@obo.hu)

**[www.obo.hu](http://www.obo.hu)**

---

**Building Connections**

