



Quick-Pipe védőcső



Quick-Pipe védőcső

A Quick-Pipe csőrendszer egyetlen átgondolt rendszerben egyesíti a kábelcsatornák és a hagyományos villamossági installációs csövek előnyeit.

- Négyféle méretben: M16, M20, M25, M32
- Kétféle szín fehér és szürke
- Egyszerű beépítés
- Utólagos szerelés lehetséges
- VDE Tanúsítvány



A kábeleket és vezetékeket belefektethetjük a felnyitott Quick-Pipe védőcsőbe, akár egy nyitott kábelcsatornába.



A kábel behelyezése után a Quick-Pipe csövet elfordítjuk a Quick-bilincsben, és ezzel szorosan lezárjuk.



Az utólagos szerelés szintén gond nélkül végezhető, mivel a Quick-Pipe elfogatással könnyen újra kinyitható.



Idomok Quick-Pipe rendszerhez

A Quick-Pipe rendszer ideális gyors szereléshez. Tökéletesen összehangolt idomdarabok, amik szerszám nélkül nyithatók és zárhatóak, ez teszi teljessé a rendszert. Az idomokhoz Quick-Pipe - és egyéb elektromos védőcsövek és flexibilis csövek is csatlakoztathatóak.

Az optimalizált zsanér különösen gyors szerelést tesz lehetővé. Egyetlen komponensből áll, amely könnyen szétnyitható. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges gyakorisággal nyitható és zárható, ami nagyobb rugalmasságot biztosít még a későbbi szerelések során is.



Előnyök áttekintése:

- Kapható méretek: M16, M20, M25 és M32
- -25 és +60 °C között használható
- Halogénmentes anyagból készül



Quick-Pipe T-elem

A T-leágázások kialakításai már nem jelentenek akadályt: helyezze fel, pattintsa össze, és kész.



Quick-Pipe 90°-os idom

A Quick-Pipe 90°-os idom: ideális belső és külső 90°-os irányváltások kialakításához.



Quick-Pipe összekötő karmantyú

Biztosítja a Quick-Pipe elektromos védőcsövek megbízható egymáshoz történő összekötését.

OBO Quick-sorozat

Sorolható kábel- és csőbilincsek - fokozat nélküli átfogási tartománnyal és biztonsági zárral is kaphatók.

starQuick bilincs

- Reteszár szabadalmaztatott biztonsági rendszerrel
- Sorolható SQ28 méretig
- UV és időjárásálló Poliamid
- Fali és mennyezeti szereléshez

HALOGEN
FREE

M



Quick-bilincs, a High-Speed-bilincs

- Nagyobb terhelhetőség
- Hosszanti rögzítő furat
- Egymás mellé sorolható
- Bepattintható

Multi-Quick bilincs

- Egy bilincs többféle mérethez
- Univerzálisan alkalmazható
- Metrikus és PG méretekhez

Az OBO Quick-sorozata három különböző típusú halogénmentes kábel- és csőbilincset kínál a kábelek, vezetékek és elektromos szerelőcsövek időtakarékos és biztonságos rögzítéséhez. Használja ki a rövidebb szerelési időt a falra, mennyezetre, bel- és kültéren történő rögzítés során.

Az OBO Quick-sorozatának bilincsei problémamentesen egymáshoz sorolhatók a bilincsek oldalán található a félköríves kontúrnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy egy dübeles rögzítéssel akár két bilincs is felszerelhető. A kontúr szabadalmaztatott alakjának köszönhetően rendkívül nagy terhet képes elviselni.




Quick rögzítőbilincs

Gyors szerelhetőség

- Nagyobb terhelhetőség
- Maximális stabilitás
- Nagyon könnyen szerelhető
- Hosszanti rögzítő furat
- Sorolható
- Bepattintható



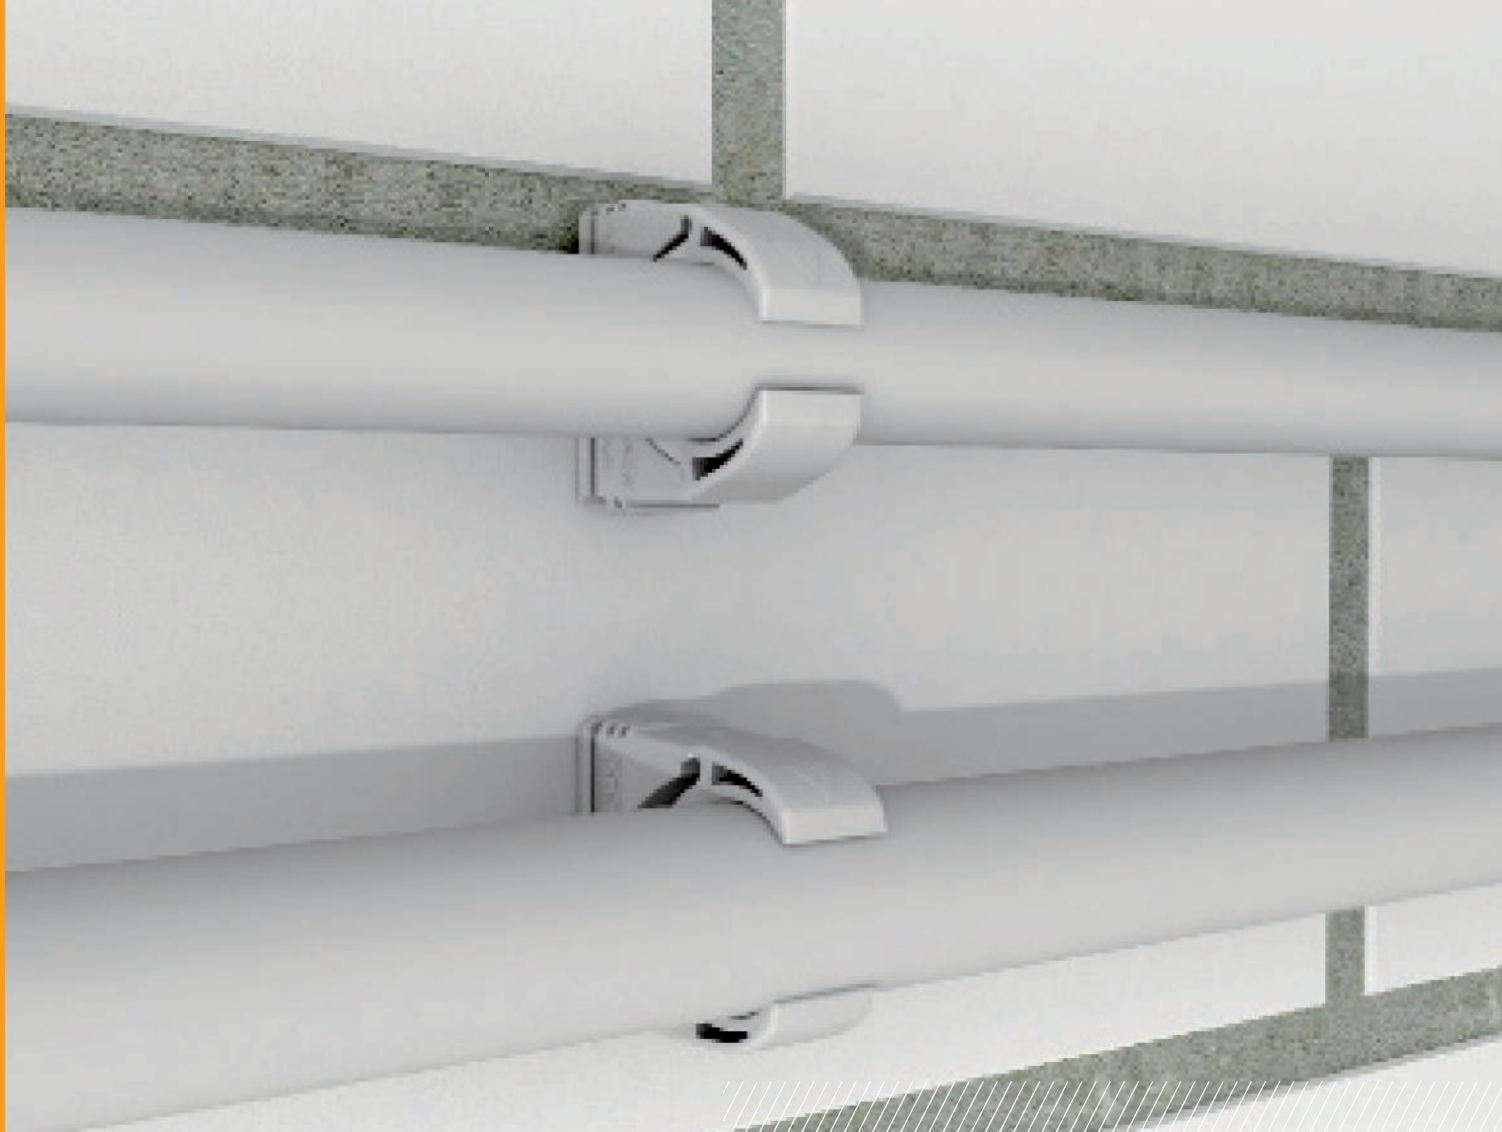

Multi-Quick bilincs

Univerzális bilincsek

- Metrikus és PG méretekhez
- Egyszerű rögzítés
- Biztos zárás
- Radiális elrendezés
- Egyszerűsített készletezés
- Átfogási tartomány 15 – 37 mm
- Univerzális alkalmazás





starQuick bilincs

Biztonsági bilincsek

- Reteszár szabadalmaztatott biztonsági rendszerrel
- Sorolható SQ28 méretig
- UV és időjárásálló Poliamid
- Fali és mennyezeti szereléshez




Quick-Pipe védőcső

PVC

IP 44


M

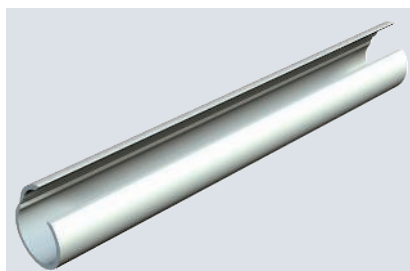

típus	méret	szín	hossz mm	csom. m	rendelési szám
2953 M16 LGR	M16	világosszürke	2000	50	2153904
2953 M20 LGR	M20	világosszürke	2000	40	2153912
2953 M25 LGR	M25	világosszürke	2000	30	2153920
2953 M32 LGR	M32	világosszürke	2000	20	2153939
2953 M16 RW	M16	hófehér	2000	50	2153960
2953 M20 RW	M20	hófehér	2000	40	2153963
2953 M25 RW	M25	hófehér	2000	30	2153966
2953 M32 RW	M32	hófehér	2000	20	2153969

Nyitható Quick-Pipe műanyag védőcső, kábelek és vezetékek utólagos védelméhez, beltéri és védett kültéri területeken. Falra és mennyezetre szerelhető Quick-, Star-Quick és Multi-Quick bilincsekkel. Szerszám nélkül nyitható és zárható egy fordítással a bilincsben. A Quick-Pipe védőcső -25 és +60 °C között használható.

Méretek

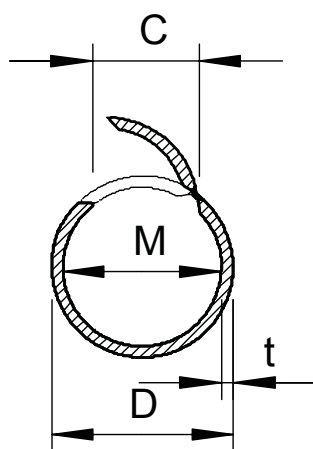


típus	t méret mm	C méret mm	D mé- ret mm	M méret
2953 M16 LGR	1,2	8,2	15,6	13,2
2953 M20 LGR	1,5	10	20	17
2953 M25 LGR	1,6	13,6	25	21,8
2953 M32 LGR	1,7	17	32	28,6

PVC

IP
44 M

Quick-bilincs és Quick-Pipe védőcső készlet


típus	méret	szín	Készlet a következőkből áll	csom. darab	rendelési szám
2954 M16 LGR	M16	világosszürke	50 m Quick-Pipe védőcső és 156 darab Quick-bilincs	1	2154501
2954 M20 LGR	M20	világosszürke	40 m Quick-Pipe védőcső és 120 darab Quick-bilincs	1	2154528
2954 M25 LGR	M25	világosszürke	30 m Quick-Pipe védőcső és 96 darab Quick-bilincs	1	2154536
2954 M32 LGR	M32	világosszürke	20 m Quick-Pipe védőcső és 60 darab Quick-bilincs	1	2154544

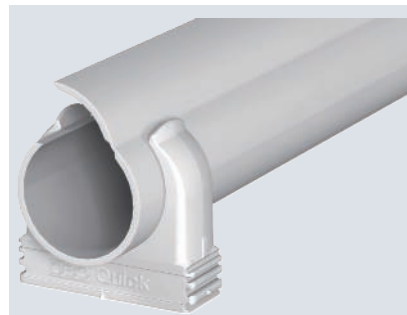

Falra szerelhető Quick-bilincs és Quick-Pipe védőcső készlet. Kábelek és vezetékek falra szereléséhez beltéri és védett kültéri területeken. Univerzális rögzítés a falra és a mennyezetre. Egy készlet, átmérőtől függően akár 50m, egyenként 2 méter hosszú csövet és akár 156 Quick-bilincset tartalmazhat. -25 és +60 °C közötti hőmérséklet tartományban használható.

típus	M méret	t méret mm	C méret mm	D méret mm
2954 M16 LGR	13,2	1,2	8,2	15,6
2954 M20 LGR	17	1,5	10	20
2954 M25 LGR	21,8	1,6	13,6	25
2954 M32 LGR	28,6	1,7	17	32

Méretek

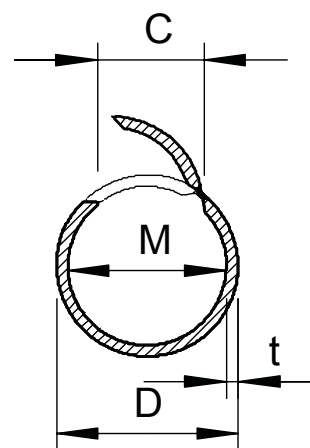

Quick-Pipe T-elem

PP

IP 44

M

NEC


D'E



típus	méret	B2 mér. mm	magas-ság mm	csom. darab	rendelési szám
3000 TMS M16 LGR	M16	94	18	10	2153839
3000 TMS M20 LGR	M20	110	23	5	2153841
3000 TMS M25 LGR	M25	123	28	5	2153843
3000 TMS M32 LGR	M32	135	35	5	2153845
3000 TMS M16 RW	M16	hófehér	18	10	2153951
3000 TMS M20 RW	M20	hófehér	23	5	2153953
3000 TMS M25 RW	M25	hófehér	28	5	2153955
3000 TMS M32 RW	M32	hófehér	35	5	2153957

A Quick-Pipe T-elem, mely két összepattintható félből áll, Quick-Pipe csőre ráhelyezve pattinthatók össze. Quick-Pipe vagy flexibilis csövekhez alkalmas. Szerszám nélküli nyitás és zárás. A Quick-Pipe T-elem -25 és +60 °C között használható.

Méretek

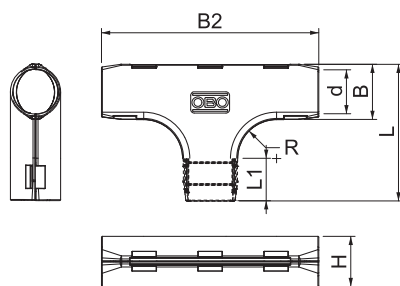

típus	L méret mm	B méret mm	B2 mér. mm	L1 méret mm	d méret mm	R méret mm
3000 TMS M16 LGR	58	21	94	17	16	20
3000 TMS M20 LGR	69	26	110	20	20	22
3000 TMS M25 LGR	77	31	123	24	25	22
3000 TMS M32 LGR	87	39	135	26	32,6	22

PP




Quick-Pipe 90°-os idom

típus	méret	szín	magasság mm	rendelési szám
3000 BMS M16 LGR	M16	világosszürke	18	2154052
3000 BMS M20 LGR	M20	világosszürke	23	2154054
3000 BMS M25 LGR	M25	világosszürke	28	2154056
3000 BMS M32 LGR	M32	világosszürke	35	2154058
3000 BMS M16 RW	M16	hőfehér	18	2154062
3000 BMS M20 RW	M20	hőfehér	23	2154064
3000 BMS M25 RW	M25	hőfehér	28	2154066
3000 BMS M32 RW	M32	hőfehér	35	2154068



A Quick-Pipe 90°-os műanyag csőív, mely két összepattintható félből áll, Quick-Pipe csőre ráhelyezve pattinthatók össze. Quick-Pipe vagy flexibilis csövekhez alkalmas. Szerszám nélküli nyitás és zárás. A Quick-Pipe idom -25 és +60 °C között használható.

típus	B méret mm	L méret mm	L1 méret mm	R méret mm	d méret mm
3000 BMS M16 LGR	21,4	69	28	20	15,6
3000 BMS M20 LGR	26,3	83,2	35	22	20
3000 BMS M25 LGR	31,2	91	38	22	25
3000 BMS M32 LGR	38,8	103	42	22	32,6

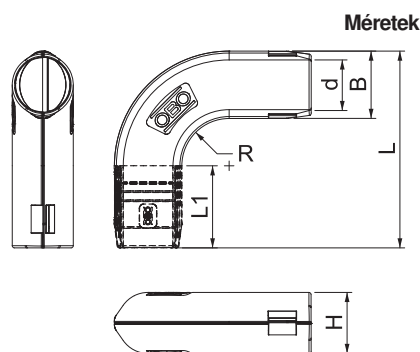

Quick-Pipe összekötő karmantyú

PP

IP 44

M

RoHS


D'E



típus	méret	szín	magasság mm	csom. darab	rendelési szám
3000 MMS M16 LGR	M16	világosszürke	18	10	2154081
3000 MMS M20 LGR	M20	világosszürke	23	10	2154083
3000 MMS M25 LGR	M25	világosszürke	28	10	2154085
3000 MMS M32 LGR	M32	világosszürke	35	10	2154087
3000 MMS M16 RW	M16	hófehér		10	2154091
3000 MMS M20 RW	M20	hófehér		10	2154093
3000 MMS M25 RW	M25	hófehér		10	2154095
3000 MMS M32 RW	M32	hófehér		10	2154097

A Quick-Pipe műanyag összekötő karmantyú, hosszanti toldások kialakításához. Quick-Pipe vagy flexibilis csövekhez alkalmas. Szerszám nélküli nyitás és zárás. A Quick-Pipe összekötő karmantyú -25 és +60 °C között használható.

Méretek

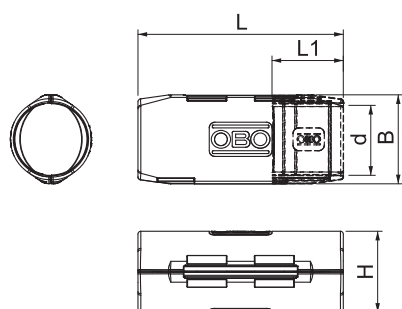


típus	L méret mm	B méret mm	L1 méret mm	d méret mm
3000 MMS M16 LGR	52	21	18	15,6
3000 MMS M20 LGR	65	26	23	20
3000 MMS M25 LGR	72	31	25	25
3000 MMS M32 LGR	80	39	28	32,6

Vágószerszám Quick-Pipe védőcsőhöz

IP 44

M

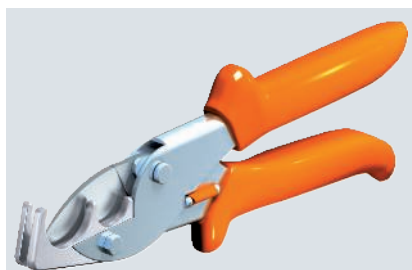

típus	vágástartomány mm	csom. darab	rendelési szám
SQ 1632	16-32	1	2153572

A 16-32 mm átmérőjű Quick-Pipe cső pontos és sorjamentes vágásához.






Quick bilincs, világosszürke



típus	névleges méret	szín	csom. darab	rendelési szám
2955 M16	M16	világosszürke	100	2149004
2955 M20	M20	világosszürke	100	2149010
2955 M25	M25	világosszürke	100	2149016
2955 M32	M32	világosszürke	50	2149022
2955 M40	M40	világosszürke	50	2149028
2955 M50	M50	világosszürke	25	2149034
2955 M63	M63	világosszürke	20	2149040

Rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsovekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

Méretetek

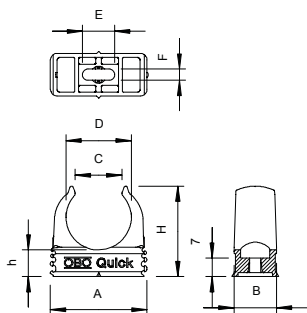

típus	névleges méret	A	B	C	D	E	F	H	h	kihúzási értékek
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2955 M16	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 M25	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	175


Quick bilincs, fekete



típus	névleges méret	szín	csom. darab	rendelési szám
2955 M16 SW	M16	fekete	100	2149559
2955 M20 SW	M20	fekete	100	2149563
2955 M25 SW	M25	fekete	100	2149567
2955 M32 SW	M32	fekete	50	2149571
2955 M40 SW	M40	fekete	50	2149575
2955 M50 SW	M50	fekete	25	2149579
2955 M63 SW	M63	fekete	20	2149583

Rögzítőbilincs metrikus acélpáncélcsovekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli csörögztítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

Méretetek

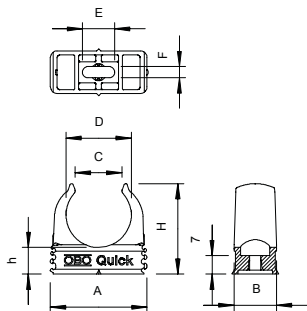

típus	névleges méret	A	B	C	D	E	F	H	h	kihúzási értékek
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
2955 M16 SW	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 M20 SW	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 M25 SW	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 M32 SW	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 M40 SW	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 M50 SW	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 M63 SW	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	175




PP



Quick rögzítobilincs, lángálló, kőszürke


típus	névleges méret	szín	csom. darab	rendelési szám
2955 F M16 STGR	M16	kőszürke	100	2149303
2955 F M20 STGR	M20	kőszürke	100	2149309
2955 F M25 STGR	M25	kőszürke	100	2149315
2955 F M32 STGR	M32	kőszürke	50	2149321
2955 F M40 STGR	M40	kőszürke	50	2149327
2955 F M50 STGR	M50	kőszürke	25	2149333
2955 F M63 STGR	M63	kőszürke	20	2149339

Lángálló rögzítobilincs metrikus acélpáncélcsovekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli cső-rögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.



típus	névleges méret	A	B	C	D				h	kihúzási értékek N
					méret	méret	méret	méret		
2955 F M16 STGR	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 F M20 STGR	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 F M25 STGR	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 F M32 STGR	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 F M40 STGR	M40	57,3	16	26,0	39,2	11	4,6	51	12	110
2955 F M50 STGR	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	135
2955 F M63 STGR	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	7	175

Méretek

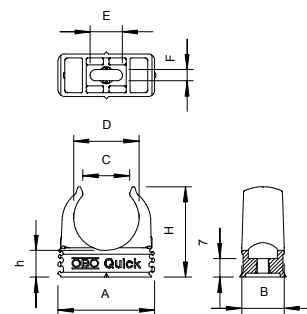

PP



Quick rögzítobilincs, lángálló, fehér


típus	névleges méret	szín	csom. darab	rendelési szám
2955 F M16 RW	M16	hófehér	100	2149351
2955 F M20 RW	M20	hófehér	100	2149357
2955 F M25 RW	M25	hófehér	100	2149363
2955 F M32 RW	M32	hófehér	50	2149369
2955 F M40 RW	M40	hófehér	50	2149375

Lángálló rögzítobilincs metrikus acélpáncélcsovekhez, középnehéz és nehéz kivitelű műanyag csövekhez valamint Quick-Pipe védőcsövekhez. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, beltéren és védett kültéren egyaránt. Facsavarral vagy beütő tiplivel történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. Szerszám nélküli cső-rögzítés. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.




típus	névleges méret	A	B	C	D				h	kihúzási értékek N
					méret	méret	méret	méret		
2955 F M16 RW	M16	25,3	16	11,5	15,5	7	4,2	25	10	65
2955 F M20 RW	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	75
2955 F M25 RW	M25	36,3	16	17,5	24,3	12	4,2	34	10	90
2955 F M32 RW	M32	46,3	16	22,4	31,4	12	4,2	42	11	100
2955 F M40 RW	M40	57,3	16	26,0	39,2	11	4,6	51	12	110

Méretek

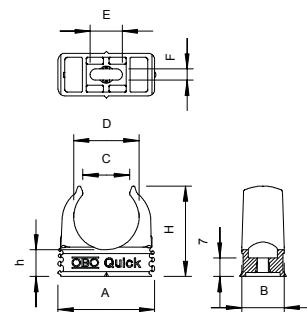

Multi-Quick bilincs



PA



típus	D befogási tartomány		csom. darab	rendelési szám
	mm	szín		
M-Quick 15-19LGR	15-19	világosszürke	100	2153106
M-Quick 18-22LGR	18,5-22,5	világosszürke	100	2153114
M-Quick 25-28LGR	25-28,5	világosszürke	50	2153130
M-Quick 31-37LGR	31-37	világosszürke	25	2153157

Falra szerelhető bilincs, metrikus és PG csövek valamint Quick-Pipe elektromos védőcsövek befogására is alkalmas. Rugalmas, több mm-es befogási tartomány. Univerzális rögzítési lehetőség oldalfalra, mennyezetre és profilsínre beltéren, illetve védett kültéren. Szerszám nélküli csörögztés. OBO Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható.


Méretek

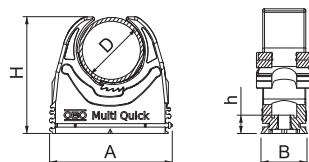

típus	A	B	E	F	H	h
	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm
M-Quick 15-19LGR	27,5	15,5	8	4,1	32	7
M-Quick 18-22LGR	33	15,5	8	4,1	37,5	7
M-Quick 25-28LGR	43	15,5	8	4,1	46	7
M-Quick 31-37LGR	55	15,5	8	4,1	58	7

Multi-Quick bilincs, metrikus



PA



típus	D befogási tartomány		csom. darab	rendelési szám
	mm	szín		
M-Quick M20 LGR	16-20	világosszürke	100	2153718
M-Quick M25 LGR	20-25	világosszürke	50	2153726
M-Quick M32 LGR	25-32	világosszürke	50	2153734

Falra szerelhető bilincs, metrikus és Quick-Pipe védőcsövek rögzítéséhez. Rugalmas, több mm-es befogási tartomány. Univerzális rögzítési lehetőségek oldalfalra és mennyezetre, bel- és kültéren egyaránt. Szerszám nélküli csörögztés. OBO Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható.

Méretek

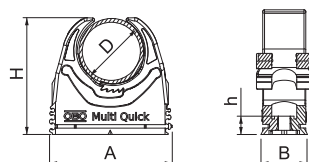

típus	A	B	E	F	H	h
	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm	méret mm
M-Quick M20 LGR	27,5	15,5	8	4,1	32	7
M-Quick M25 LGR	33	15,5	8	4,1	37	7
M-Quick M32 LGR	43	15,5	8	4,1	46	7



PA




típus	D befogási tartomány mm	szín	E méret mm	F méret mm	h méret mm	cso. darab	rendelési szám
SQ-10 LGR	9,5-12	világosszürke	10	4,5	10,5	100	2146053
SQ-12 LGR	11,5-15	világosszürke	10	4,5	10,5	100	2146061
SQ-15 LGR	14-16,5	világosszürke	10	4,5	10,5	100	2146096
SQ-17 LGR	16-20	világosszürke	10	4,5	10,5	100	2146118
SQ-20 LGR	19,5-23,5	világosszürke	10	4,5	10,5	50	2146134
SQ-25 LGR	24-28	világosszürke	10	4,5	10,5	50	2146207
SQ-28 LGR	27,5-32	világosszürke	10	4,5	10,5	50	2146215
SQ-32 LGR	31,2-35,8	világosszürke	10	4,5	10,5	50	2146258
SQ-36 LGR	35-40,1	világosszürke	10	4,5	10,5	25	2146290
SQ-40 LGR	39,3-44,5	világosszürke	10	4,5	10,5	25	2146320
SQ-47 LGR	44-50	világosszürke	10	4,5	10,5	25	2146363
SQ-51 LGR	48-55	világosszürke	10	4,5	10,5	15	2146444
SQ-59 LGR	58,5-65	világosszürke	10	4,5	10,5	15	2146487

Nagy teherbírású bilincs műanyag és fém elektromos és szaniter csövek, valamint Quick-Pipe védőcső rögzítésére. Univerzális rögzítési lehetőségek falra, mennyezetre illetve fém szerkezetekre, bel- és kültéren egyaránt. Rugalmas, több mm-es befogási tartomány. Szerzőszám nélküli cső rögzítés. Ø 28 mm-ig egymással, valamint az összes OBO Quick vagy starQuick bilincsekkel is sorolható. Kombinálható kettős tartóval a nagy teherbíráshoz.



típus	D befogási tartomány mm	A méret mm	B méret mm	H méret mm	törő-erő kN
SQ-10 LGR	9,5-12	29	17	31,6	0,5
SQ-12 LGR	11,5-15	29	17	34,5	0,55
SQ-15 LGR	14-16,5	29	17	35,7	0,6
SQ-17 LGR	16-20	29	17	39,8	0,7
SQ-20 LGR	19,5-23,5	29	17	43,5	0,8
SQ-25 LGR	24-28	40	17	49,5	0,85
SQ-28 LGR	27,5-32	40	17	52,8	0,9
SQ-32 LGR	31,2-35,8	43	17	57,3	1
SQ-36 LGR	35-40,1	47	17	65,8	1,1
SQ-40 LGR	39,3-44,5	52	17	69,5	1,2
SQ-47 LGR	44-50	57	17	75,5	1,2
SQ-51 LGR	48-55	63	17	81	1,4
SQ-59 LGR	58,5-65	74	20	94,3	1,5

Méreték

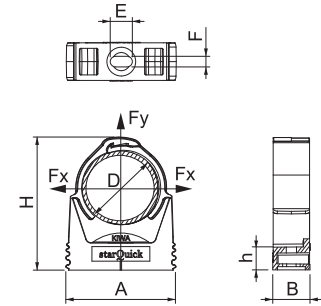



PC



típus	névleges méret	A méret mm	L méret mm	h méret mm	t méret mm	szín	cso. darab	rendelési szám
SQ M6	M6	17	15	5	4	világosszürke	100	2146509

A starQuick anyát kifejezetten a starQuick csőbilincshez fejlesztettük ki M6 metetre.

starQuick anya



OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.

Alsóráda 2.
2347 Bugyi
Magyarország

Vevőszolgálat

Tel.: +36 29 349 000
info@obo.hu

www.obo.hu

Building Connections

