Műszaki adatlap

Profilsín CL2008, 11 mm résméret, perforált

Cikkszám: 1106120



Könnyű kivitelű C-profilsín kábelelhelyezéshez, sorolható bilincshez vagy N-kivitelű kengyeles bilincshez. Kapcsolószekrényben történő szerelésnél is alkalmazható.
perforált, "A" jelnél 10 cm-enként letörhető

CE 11

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1106120
Típus	CL2008BP2000FS
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 11 mm
Gyártó	OBO
Méret	2000x20x8
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	21,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5148 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Profilsín CL2008, 11 mm résméret, perforált

Cikkszám: 1106120

Méretek

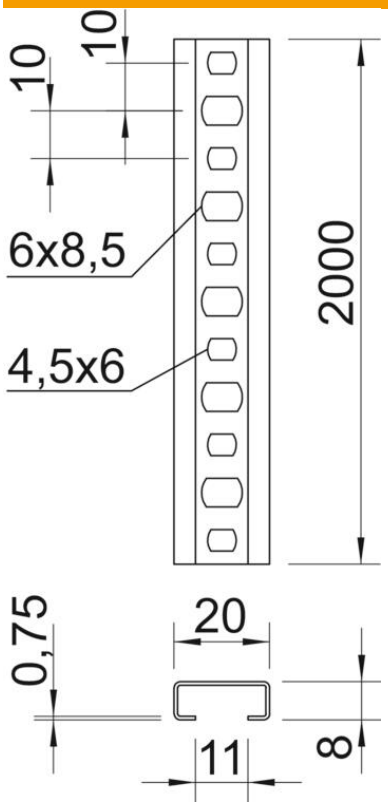

Hossz	2 000 mm
Szélesség	20 mm
Magasság	8 mm
L méret	2 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	igen
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	10 mm
Köteg	20 m
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	0,75 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	11 mm
A statikus érték	0,24 cm²
Iy statikus érték	0,02 cm⁴
Iz statikus érték	0,17 cm⁴
Wy statikus érték	0,02 cm³
Wz statikus érték	0,17 cm³