Műszaki adatlap

Profilsín CM3015, 16 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1109812

Perforált profilsín, résszélesség: 16 mm.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1109812
Típus	CM3015P0500FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 16 mm
Gyártó	OBO
Méret	500x30x15
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	37 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,8176 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Profilsín CM3015, 16 mm résméret, FT, perforált

Cikkszám: 1109812

Méretek

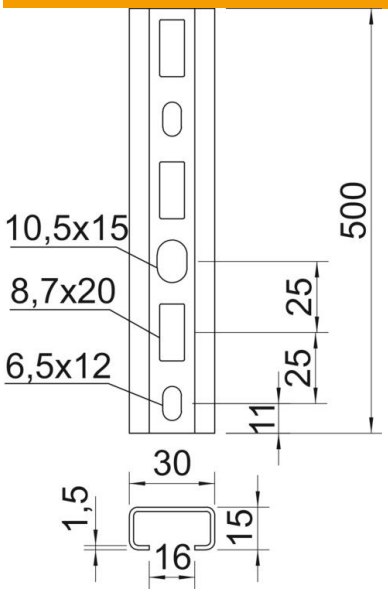

Hossz	500 mm
Szélesség	30 mm
Magasság	15 mm
L méret	500 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	25 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	1,5 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	16 mm
A statikus érték	0,8 cm²
Iy statikus érték	0,24 cm⁴
Iz statikus érték	1,22 cm⁴
Wy statikus érték	0,29 cm³
Wz statikus érték	0,81 cm³